


VH CONNECTOR

3.96mmピッチ／プリント基板用コネクタ／圧着・嵌合タイプ

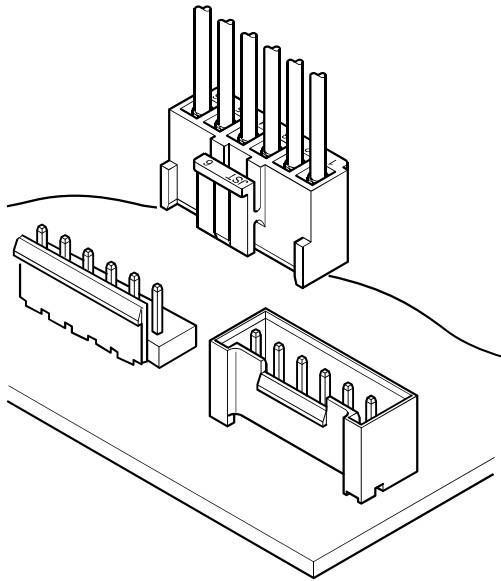

民生用電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路までの広範囲な接続を可能にした、高信頼性のプリント基板用小型大容量コネクタです。

- 実績のあるボックス型リーフコンタクト
- 小型大容量コネクタ
- 確実な接触保持

登録規格

Ⓜ:Recognized E60389

Ⓢ:Certified LR 20812

△:R75122

一般仕様

- 定格電流：10A AC・DC（AWG#16 使用時）
- 定格電圧：250V AC・DC
- 使用温度範囲：-25℃～+85℃（通電時の温度上昇値を含む）
- 接触抵抗：初期／10mΩ 以下
環境試験後／20mΩ 以下
- 絶縁抵抗：1,000MΩ 以上
- 耐電圧：AC 1,500V・1 分間
- 適用電線範囲：AWG#22～#16
- 適合プリント基板厚さ：1.6mm

注) 定格電流を超える電流を並列分流して使用されることは、電流のアンバランス等での問題がありますので避けて下さい。やむを得ず分流使用される場合は、回路上のアンバランスがないように、また、1 回路当りのマージンを十分見込んで設計してください。


※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料末項）に記載のご使用上の注意事項を参照ください。

※詳細は弊社までお問い合わせください。


※RoHS2 対応品を掲載しています。

基板レイアウト・組立レイアウト

トップ型

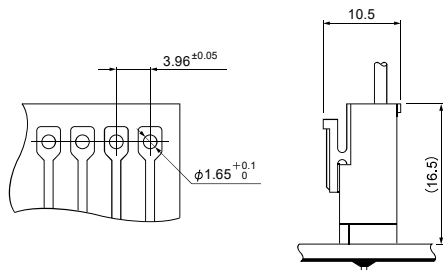


サイド型

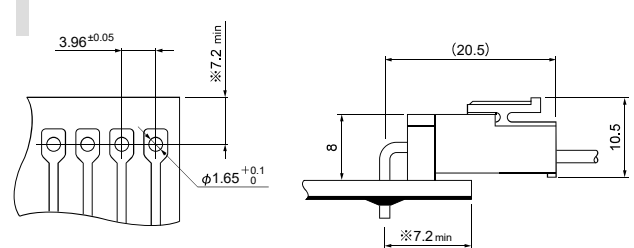


※ VR コネクタ用ベースとしてご使用の場合は 11.0max です。

サイド型ストッパー付

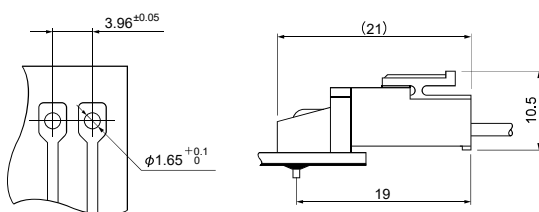

ボックス型

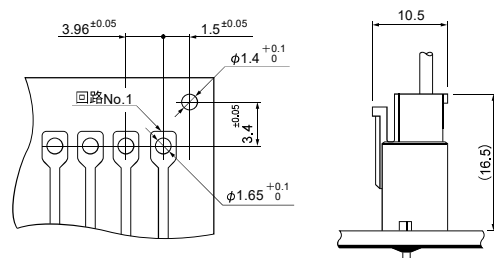

注 1) 上図は、はんだ付け側から見た図です。


2) 基板の穴あけは全体にわたって公差 ±0.05 で累積しないこと。

3) 大電流通電に際してはパターン設計を考慮ください。

4) 基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

VH CONNECTOR

■コンタクト

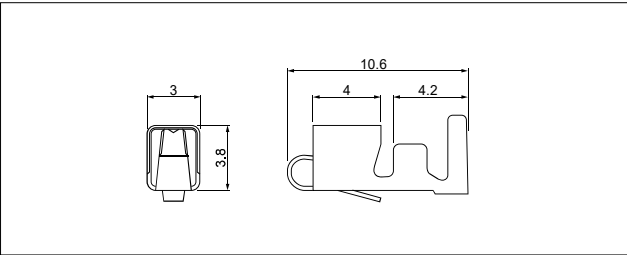

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	個数／リール
	mm ²	AWG#		
SVH-21T-P1.1	0.33～0.83	22～18	1.7～3.0	4,500
SVH-41T-P1.1	0.5 ～1.25	20～16	1.7～3.0	3,500


材 質・表面処理				
りん青銅・すずめっき（リフロー処理）				

● RoHS2 対応品
注) リテーナ対応タイプをご使用の場合、適用電線被覆外径はφ1.7 ～ 2.2 となります。

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイセット
SVH-21T-P1.1	AP-K2N	MKS-L	MK/SVH-21-11	APLMK SVH21-11
SVH-41T-P1.1			MK/SVH-41-11	APLMK SVH41-11

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

■ハウジング

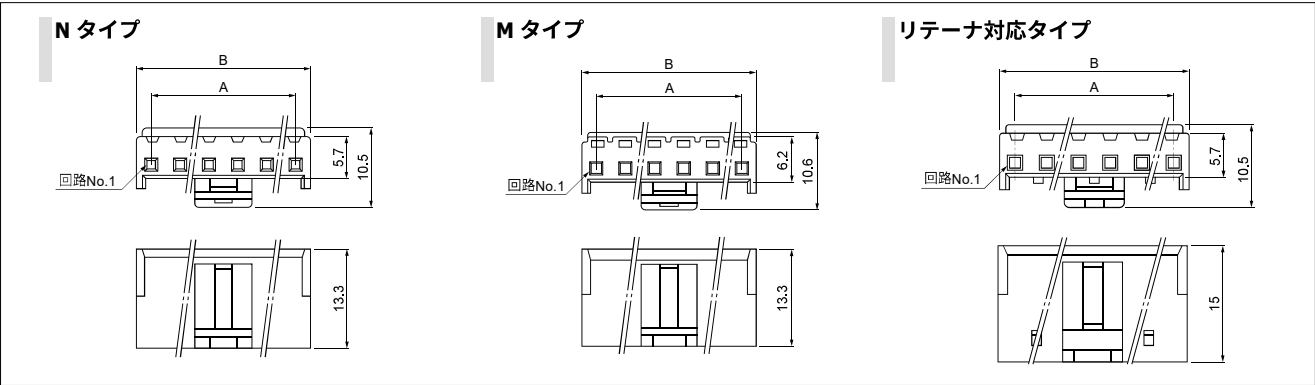


極 数	形 番			寸法 (mm)		個数／袋
	Nタイプ	Mタイプ	リテーナ対応タイプ	A	B	
2	VHR-2N	VHR-2M	VHRR-2N	3.96	7.86	1,000
3	VHR-3N	VHR-3M	VHRR-3N	7.92	11.82	N/Mタイプ: 1,000 リテーナ対応タイプ: 500
4	VHR-4N	VHR-4M	—	11.88	15.78	1,000
5	VHR-5N	VHR-5M	VHRR-5N	15.84	19.74	N/Mタイプ: 1,000 リテーナ対応タイプ: 500
6	VHR-6N	VHR-6M	—	19.80	23.70	500
7	VHR-7N	VHR-7M	VHRR-7N	23.76	27.66	500
8	VHR-8N	—	VHRR-8N	27.72	31.62	500
9	VHR-9N	VHR-9M	VHRR-9N	31.68	35.58	500
10	VHR-10N	—	—	35.64	39.54	500
11	VHR-11N	—	—	39.60	43.50	500

材 質						
ナイロン6・UL94V-0, ナチュラル（白）						

● RoHS2 対応品
注 1) VHR-() M 製品は、大電圧に対してより安全設計の感電防止対策品でハウジングのコンタクトロック部窓を樹脂封止したタイプです。
2) 2 極のリテーナ対応タイプハウジングとベース付ポストボックス型は適合しません。

■リテーナ

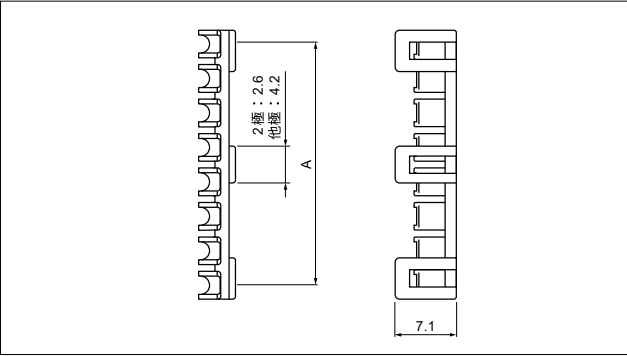


極 数	形 番	A	個数 / 袋
2	VHS-2V	3.70	1,000
3	VHS-3V	7.52	1,000
5	VHS-5V	15.44	1,000
7	VHS-7V	23.36	1,000
8	VHS-8V	27.32	1,000
9	VHS-9V	31.28	1,000

材 質			
ガラス入ナイロン66・UL94V-0, ナチュラル（アイボリー）			

● RoHS2 対応品

VH CONNECTOR

ベース付ポスト

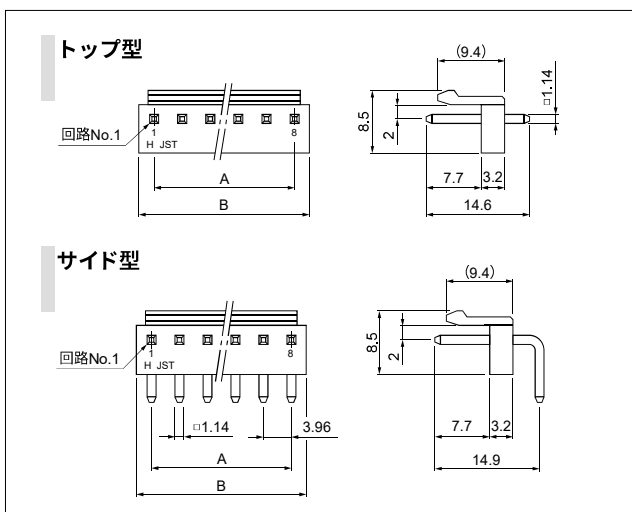


極 数	形 番		寸法 (mm)		個数/箱	
	トップ型	サイド型	A	B	トップ	サイド
2	B2P-VH	B2PS-VH	3.96	7.86	1,000	1,000
3	B3P-VH	B3PS-VH	7.92	11.82	1,000	500
4	B4P-VH	B4PS-VH	11.88	15.78	500	500
5	B5P-VH	B5PS-VH	15.84	19.74	500	250
6	B6P-VH	B6PS-VH	19.80	23.70	250	250
7	B7P-VH	B7PS-VH	23.76	27.66	250	250
8	B8P-VH	B8PS-VH	27.72	31.62	200	200
9	B9P-VH	B9PS-VH	31.68	35.58	200	200
10	B10P-VH	B10PS-VH	35.64	39.54	200	100

材 質・表面処理

ポスト：黄銅・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

ベース：ナイロン66・UL94V-0, ナチュラル（白）

● **RoHS2 対応品** 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。
注) その他、各種ポスト抜き品も用意しています。詳細は弊社までお問い合わせください。

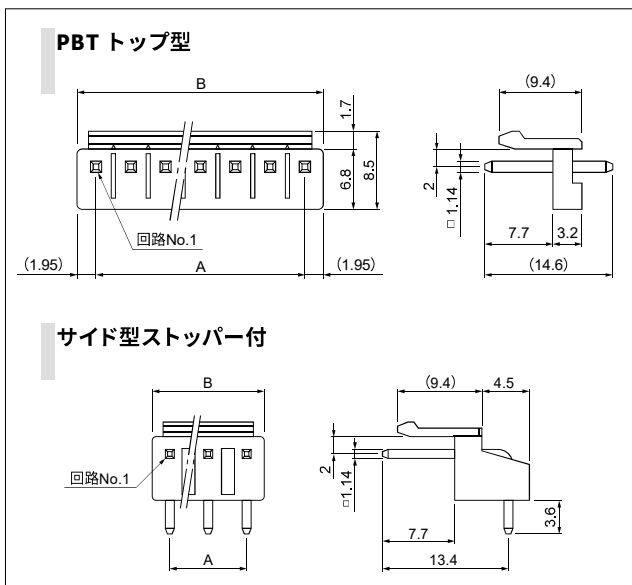

極 数	形 番		寸法 (mm)		個数/箱	
	PBTトップ型	サイド型ストッパー付	A	B	トップ	サイド
2	B2P-VH-B	S2P-VH	3.96	7.86	1,000	1,000
3	B3P-VH-B	S3P-VH	7.92	11.82	1,000	500
4	B4P-VH-B	S4P-VH	11.88	15.78	500	500
5	B5P-VH-B	S5P-VH	15.84	19.74	500	250
6	B6P-VH-B	S6P-VH	19.80	23.70	250	250
7	B7P-VH-B	S7P-VH	23.76	27.66	250	250
8	B8P-VH-B	—	27.72	31.62	200	—
9	B9P-VH-B	—	31.68	35.58	200	—
10	B10P-VH-B	—	35.64	39.54	200	—
11	B11P-VH-B	—	39.60	43.50	200	—

材 質・表面処理


ポスト：黄銅・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

ベースPBTトップ型：ガラス入PBT・UL94V-0, ナチュラル（白）

サイド型ストッパー付：ナイロン66・UL94V-0, ナチュラル（白）

● **RoHS2 対応品** 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

ボックス型

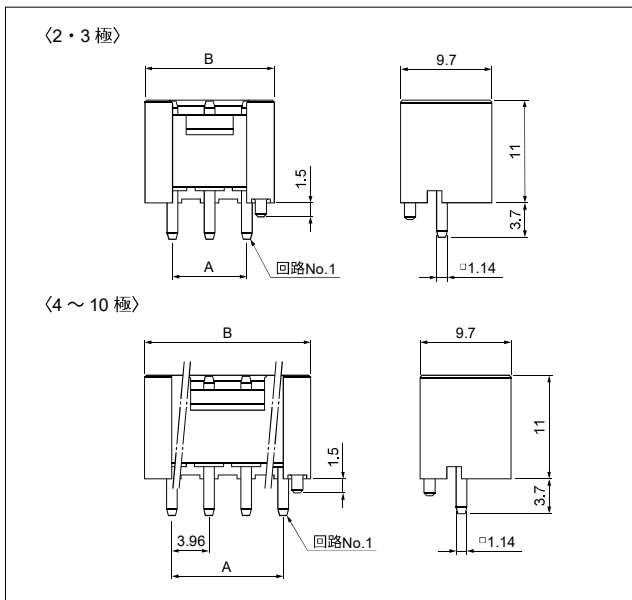

極 数	形 番	寸法 (mm)		個数/箱
		A	B	
2	B2P-VH-FB-B	3.96	9.80	250
3	B3P-VH-FB-B	7.92	13.76	200
4	B4P-VH-FB-B	11.88	17.72	150
5	B5P-VH-FB-B	15.84	21.68	200
6	B6P-VH-FB-B	19.80	25.64	200
7	B7P-VH-FB-B	23.76	29.60	100
8	B8P-VH-FB-B	27.72	33.56	100
9	B9P-VH-FB-B	31.68	37.52	100
10	B10P-VH-FB-B	35.64	41.48	125

材 質・表面処理

ポスト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

ベース：ガラス入PBT・UL94V-0, ナチュラル（白）

● **RoHS2 対応品** 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。
注) 2 極のリテーナ対応タイプハウジングとベース付ポストボックス型は適合しません。

VH CONNECTOR

形番表示

コンタクト

S VH - 21 T - P 1.1

製品形態：S…連鎖状、B…バラ状

シリーズ名

適用電線範囲：21…AWG #22～#18
41…AWG #20～#16

表面処理：T…すずめっき（リフロー処理）

材質：P…りん青銅

端子のサイズ

ハウジング

VH R - 2 N -

シリーズ名

部品名称：リセブタクル

極数：Nタイプ…2～11、Mタイプ…2～7、9

形状：N…コンタクトランス部の窓有り
M…コンタクトランス部を樹脂封止

色表示：なし…ナチュラル（白）、BK…黒、R…赤、BL…青、
M…緑、D…橙、Y…黄、PK…桃、H…灰

リテーナ対応タイプハウジング

VHRR - 2 N -

シリーズ名

部品名称：リセブタクル（リテーナ対応タイプ）

極数：2、3、5、7～9

形状：N…コンタクトランス部の窓有り

色表示：なし…ナチュラル（白）

リテーナ

VH S - 2 V

シリーズ名

部品名称：リテーナ

極数：2、3、5、7～9

難燃性表示：V…UL94V-0

ベース付ポスト

B 2P - VH -

部品名称：ベース

極数：2～10

組立品の形態：なし…トップ型、S…サイド型

シリーズ名

色表示：なし…ナチュラル（白）、BK…黒、R…赤、
TR…トマトレッド、BL…青、M…緑、
O…橙、Y…黄、PK…桃、H…灰

ベース付ポスト PBT トップ型

B 2P - VH - B -

部品名称：ベース

極数：2～11

シリーズ名

材質：B…ガラス入PBT

色表示：なし…ナチュラル（白）、
C…黒、R…赤、E…青、M…緑、Y…黄

ベース付ポスト サイド型ストッパー付

S 2P - VH -

組立品の形態：サイド型ストッパー付

極数：2～7

シリーズ名

色表示：なし…ナチュラル（白）、BK…黒、
R…赤、BL…青、M…緑、Y…黄

ベース付ポスト ボックス型

B 2P - VH - FB - B -

部品名称：ベース

極数：2～10

シリーズ名

補助記号

材質：B…ガラス入PBT

色表示：なし…ナチュラル（白）、C…黒、R…赤、E…青、
M…緑、O…橙、Y…黄、PK…桃、H…灰

注)色によっては納期を要するものもあります。

ピン抜きベース付ポスト

1) N-1 番目の極のポストを抜いて、極性付けをした場合
ただし、3 極の 2 番極抜きは極性付けとならないので、3)を選択する。

B * 1 P * 2 -VH

*** 1:回路数(ポスト数)**
*** 2:使用ベースの極数**

2) 2 番目の極のポストを抜いて、極性付けをした場合
ただし、3 極の 2 番極抜きは極性付けとならないので、3)を選択する。

B * 1 P * 2 -VH-L

3) ピッチを再設定した場合
① 1 極飛ばして、倍のピッチに設定した場合
ただし、1 番及び N 番極にはポストが挿入されていること。

B * 1 P * 2 -VH

② 2 極飛ばして、3 倍のピッチに設定した場合
ただし、1 番及び N 番極にはポストが挿入されていること。

B * 1 P * 2 -VH

③ 3 極飛ばして、4 倍のピッチに設定した場合
ただし、1 番及び N 番極にはポストが挿入されていること。

B * 1 P * 2 -VH

例)

極番	1	2	3	4	5	6	7
回路	○	○	○	○	○	×	○
形番	B6P7-VH						

○：回路あり
×：回路なし

例)

極番	1	2	3	4	5	6	7
回路	○	×	○	○	○	○	○
形番	B6P7-VH-L						

例)


極番	1	2	3	4	5	6	7
回路	○	×	○	×	○	×	○
形番	B4P7-VH						

例)

極番	1	2	3	4	5	6	7
回路	○	×	×	○	×	×	○
形番	B3P7-VH						


例)

極番	1	2	3	4	5	6	7	8	9
回路	○	×	×	×	○	×	×	×	○
形番	B3P9-VH								




VH CONNECTOR 〈ハイボックスタイプ〉

3.96mmピッチ／プリント基板用コネクタ／圧着・嵌合タイプ

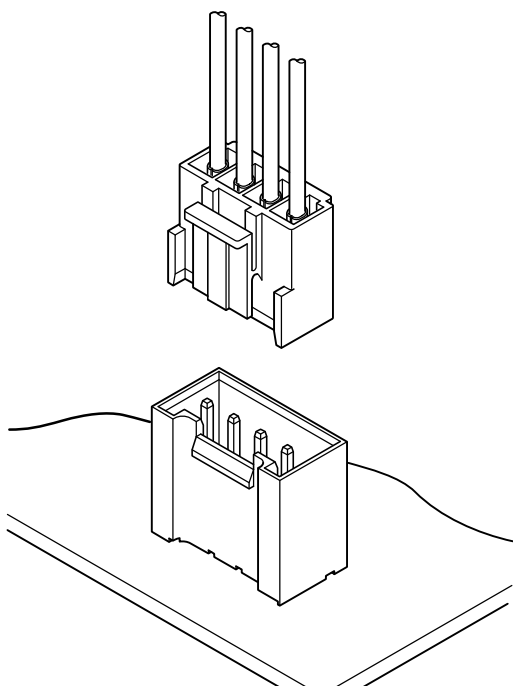


実装高さ21.3mm(1極18.6mm)、厚さ9.2mm(1極8mm)、のVHコネクタハイボックスタイプです。振動やこじり、微小電圧、電流回路に対しても安定した接触状態を発揮します。

- ポッティング対応ベース付ポスト
- 互換性

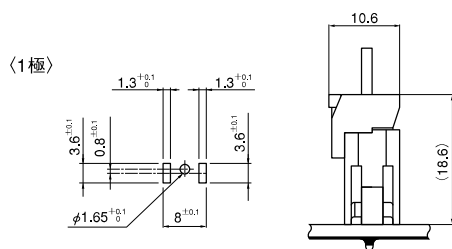

〈2～8極〉

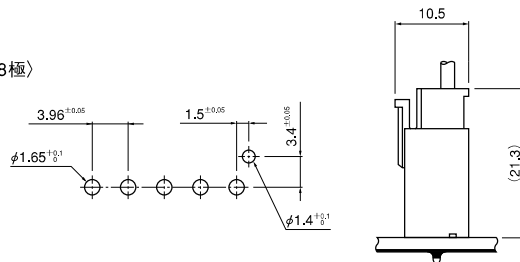


注1) 上図は、はんだ付け側から見た図です。

2) 基板の穴あけは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。

3) 基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

■コンタクト

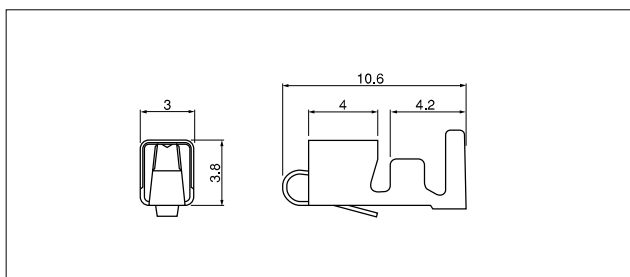

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	個数／リール
	mm ²	AWG#		
SVH-21T-P1.1	0.33~0.83	22~18	1.7~3.0	4,500
※SVH-41T-P1.1	0.5 ~1.25	20~16	1.7~3.0	3,500

材 質・表面処理

りん青銅・すずめっき (リフロー処理)

●RoHS対応品

注1) ※: 1極品と組み合わせた際の定格電流は10 A AC・DC (AWG # 16使用時)。

2) リテナ対応タイプをご使用の場合、適用電線被覆外径はφ1.7~2.2となります。

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイセット
SVH-21T-P1.1	AP-K2N	MKS-L	MK/SVH-21-11	APLMK SVH21-11
		※MKS-SC	SC/SVH-21-11	APLSC SVH21-11


注1) ※: ストリッパークリンバーアプリケーション

2) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイセット
SVH-41T-P1.1	AP-K2N	MKS-L	MK/SVH-41-11	APLMK SVH41-11
		—	—	—

VH CONNECTOR 〈ハイボックスタイプ〉

ハウジング

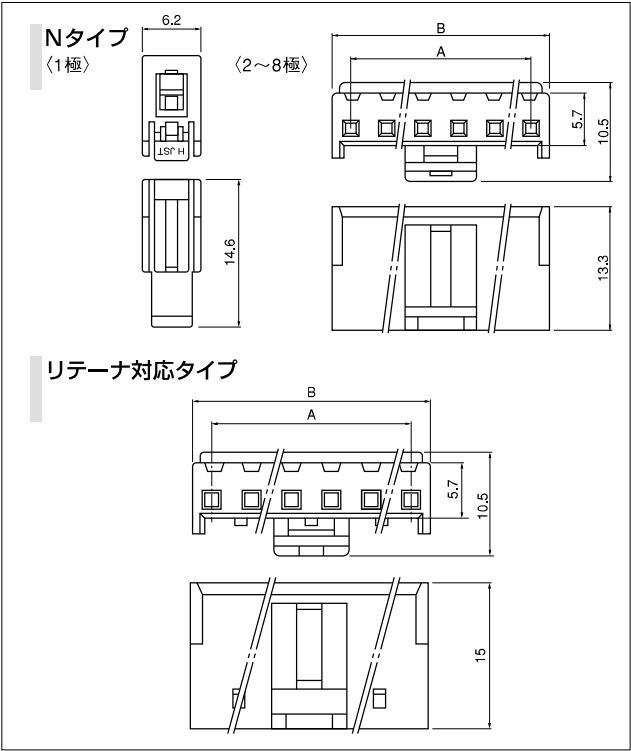

極数	形 番		寸法 (mm)		個数/袋
	Nタイプ	リテーナ対応タイプ	A	B	
1	VHR-1N	—	—	—	1,000
2	VHR-2N	—	3.96	7.86	1,000
3	VHR-3N	VHRR-3N	7.92	11.82	※
4	VHR-4N	—	11.88	15.78	1,000
5	VHR-5N	VHRR-5N	15.84	19.74	※
6	VHR-6N	—	19.80	23.70	500
7	VHR-7N	VHRR-7N	23.76	27.66	500
8	VHR-8N	VHRR-8N	27.72	31.62	500

材 質


ナイロン6・UL94V-0, ナチュラル (白)

●RoHS対応品

※Nタイプ：1,000

リテーナ対応タイプ：500

リテーナ

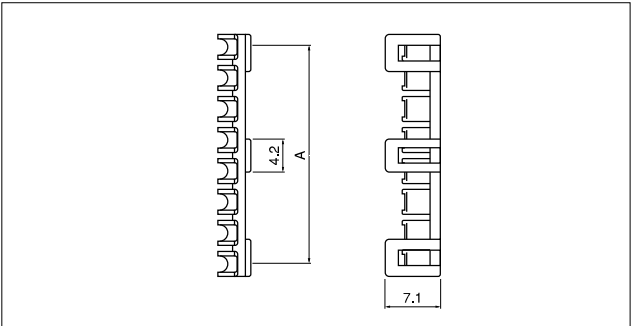


極 数	形 番	A	個数 / 袋
3	VHS-3V	7.52	1,000
5	VHS-5V	15.44	1,000
7	VHS-7V	23.36	1,000
8	VHS-8V	27.32	1,000

材 質

ガラス入ナイロン66・UL94V-0, ナチュラル (アイボリー)

●RoHS対応品

ベース付ポスト

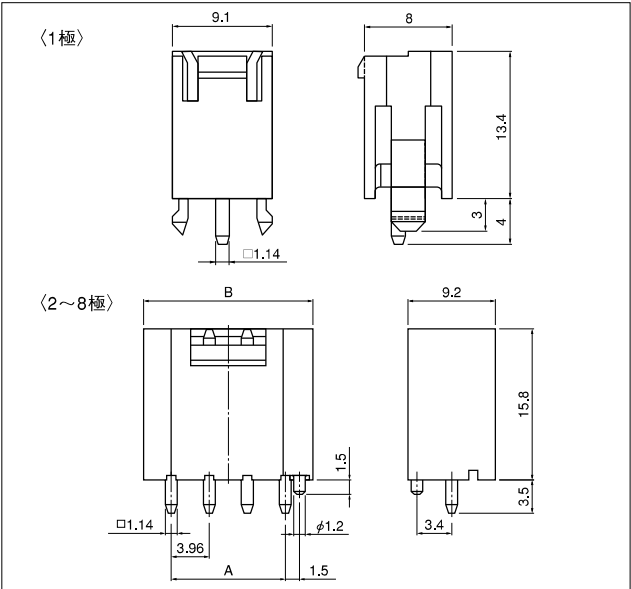

極 数	形 番	個数/箱
	ポスト付	
1	BH1P-VH-1	500

材 質・表面処理

ポスト：黄銅・銅下地付すずめっき (リフロー処理)

ベース：ナイロン66・UL94V-0, ナチュラル (白)

●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

極 数	形 番 ポスト付	寸法 (mm)		個数/箱
		A	B	
2	BH2P-VH-1	3.96	9.80	250
3	BH3P-VH-1	7.92	13.76	200
4	BH4P-VH-1	11.88	17.72	150
5	BH5P-VH-1	15.84	21.68	100
6	BH6P-VH-1	19.80	25.64	100
7	BH7P-VH-1	23.76	29.60	100
8	BH8P-VH-1	27.72	33.56	100

材 質・表面処理

ポスト：黄銅・銅下地付すずめっき (リフロー処理)

ベース：ガラス入ナイロン66・UL94V-0, ナチュラル (アイボリー)

●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

VH CONNECTOR 〈ハイボックスタイプ〉

形番表示

コンタクト

S VH - 21 T - P 1.1

製品形態：S…連鎖状、B…バラ状

シリーズ名

適用電線範囲：21…AWG #22～#18
41…AWG #20～#16

表面処理：T…すずめっき（リフロー処理）

材質：P…りん青銅

端子のサイズ

ハウジング

VHR - 1 N -

シリーズ名

部品名称：リセブタクル

極数：1

形状：N…コンタクトランス部の窓有り

色表示：なし…ナチュラル（白）、BK…黒、R…赤、
BL…青、M…緑、D…橙、Y…黄、PK…桃、H…灰

ハウジング

VHR - 2 N -

シリーズ名

部品名称：リセブタクル

極数：2～8

形状：N…コンタクトランス部の窓有り

色表示：なし…ナチュラル（白）、BK…黒、R…赤、
BL…青、M…緑、D…橙、Y…黄、PK…桃、H…灰

リテーナ対応タイプハウジング

VHRR - 3 N -

シリーズ名

部品名称：リセブタクル（リテーナ対応タイプ）

極数：3、5、7、8

形状：N…コンタクトランス部の窓有り

色表示：なし…ナチュラル（白）

リテーナ

VHS - 3 V

シリーズ名

部品名称：リテーナ

極数：3、5、7、8

難燃性表示：V…UL94V-0

ベース付ポスト

BH 1P - VH - 1 -

部品名称：ベース

極数：1

シリーズ名

補助記号

色表示：なし…ナチュラル（白）、BK…黒、R…赤、
BL…青、M…緑、O…橙、Y…黄、PK…桃

ベース付ポスト

BH 2P - VH - 1 -

部品名称：ベース

極数：2～8

シリーズ名

補助記号


色表示：なし…ナチュラル（アイボリー）、
BK…黒、R…赤、BL…青、M…緑、Y…黄

注）色によっては納期を要するものもあります。



NV CONNECTOR

5.0mmピッチ／ロック付き圧着コネクタ

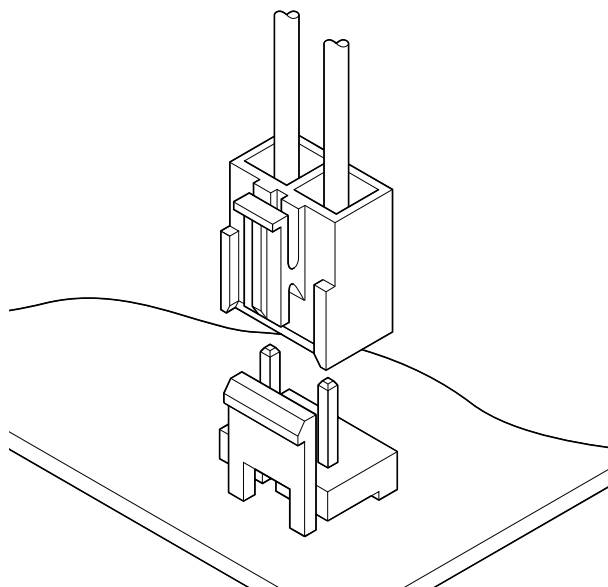

- スタッカブル実装が可能
- ボックス型リーフコンタクト使用
- 小型大容量コネクタ
- 誤挿入防止、確実なロック機構

登録規格



○:Recognized E 60389

Ⓢ:Certified LR 20812

△:R9251676

一般仕様

- 定格電流：10A AC・DC（AWG # 16使用時）
 - 定格電圧：250V AC・DC
 - 使用温度範囲：-25℃～+85℃（通電時の温度上昇値を含む）
 - 接触抵抗：初期／10mΩ以下
環境試験後／20mΩ以下
 - 絶縁抵抗：1,000MΩ以上
 - 耐電圧：AC 1,500V・1分間
 - 適用電線範囲：AWG#22～#16
 - 適合プリント基板厚さ：1.6mm
- ※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。
- ※詳細は弊社までお問い合わせください。
- ※RoHS対応品を掲載しています。

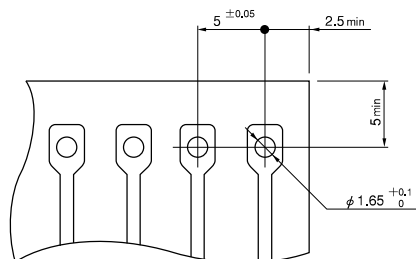


注1) 上図は、はんだ付け側から見た図です。

2) 基板の穴あけは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。

3) 基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

コンタクト

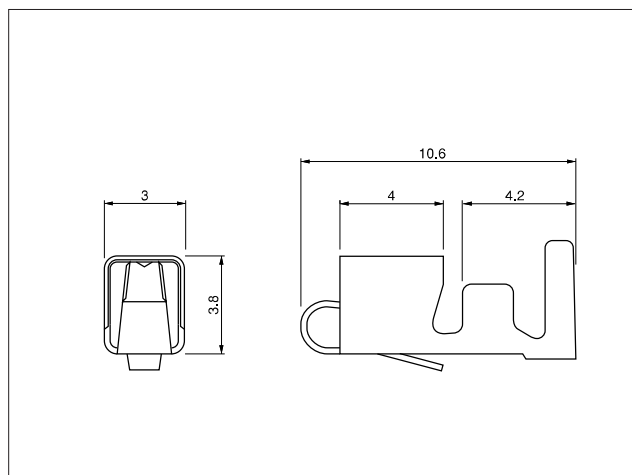

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	個数／リール
	mm ²	AWG#		
SVH-21T-P1.1	0.33～0.83	22～18	1.7～3.0	4,500
SVH-41T-P1.1	0.5 ～1.25	20～16	1.7～3.0	3,500

材 質・表面処理

りん青銅・すずめっき（リフロー処理）

●RoHS対応品


コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SVH-21T-P1.1	AP-K2N	MKS-L	MK/SVH-21-11	APLMK SVH21-11
		※MKS-SC	SC/SVH-21-11	APLSC SVH21-11
SVH-41T-P1.1		MKS-L	MK/SVH-41-11	APLMK SVH41-11
		—	—	—

注1) ※：ストリッパー・クリンパーアプリケーション

2) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

NV CONNECTOR

ハウジング

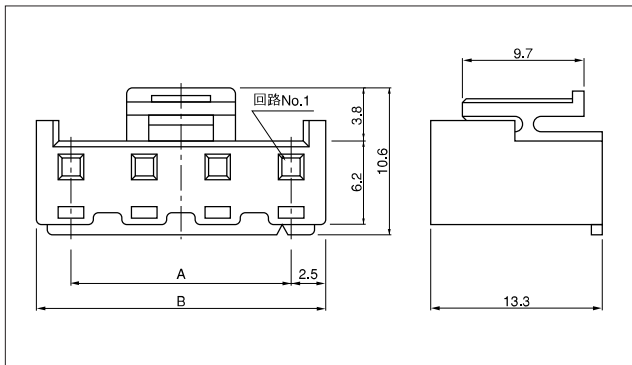


極 数	形 番	寸法 (mm)		個数/袋
		A	B	
2	NVR-02	5.0	10.0	1,000
3	NVR-03	10.0	15.0	500
4	NVR-04	15.0	20.0	1,000

材 質

ナイロン6・UL94V-0, ナチュラル (白)

●RoHS対応品

ベース付ポスト

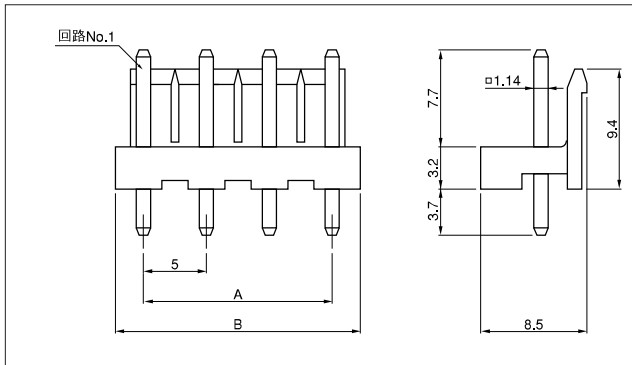

極 数	形 番	寸法 (mm)		個数/箱
		A	B	
2	B02P-NV	5.0	10.0	1,000
3	B03P-NV	10.0	15.0	700
4	B04P-NV	15.0	20.0	500

材 質・表面処理

ポスト: 黄銅・銅下地付すずめっき (リフロー処理)

ベース: B02P-NV/ナイロン66・UL94V-0, ナチュラル (白)


B03P-NV } ガラス入PBT・UL94V-0, ナチュラル (白)

B04P-NV }


●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

形番表示


コンタクト

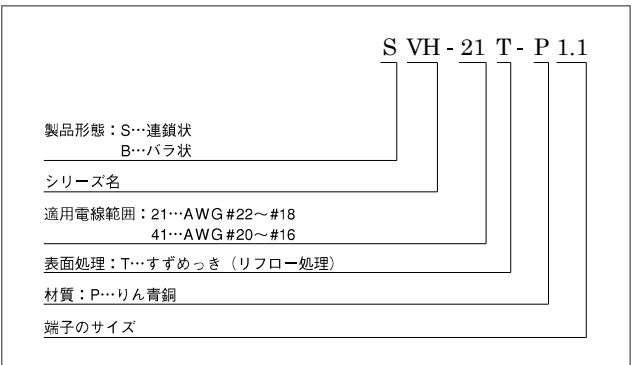


ベース付ポスト

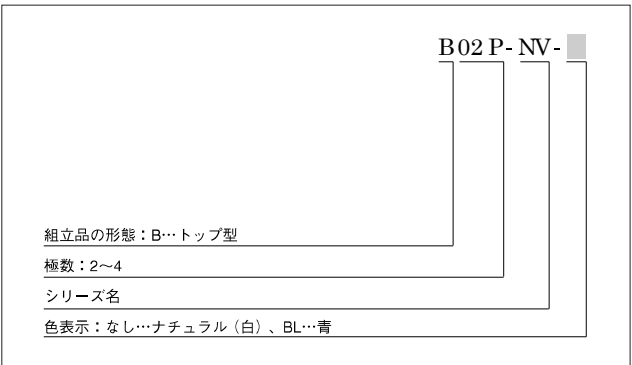

ハウジング

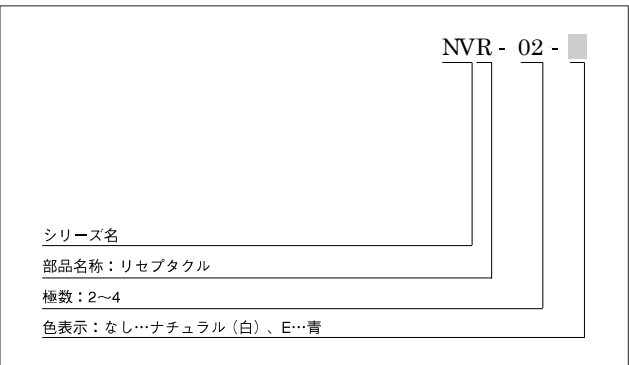


注) 色によっては納期を要するものもあります。




VB CONNECTOR

プリント基板用コネクタ／圧着・嵌合タイプ

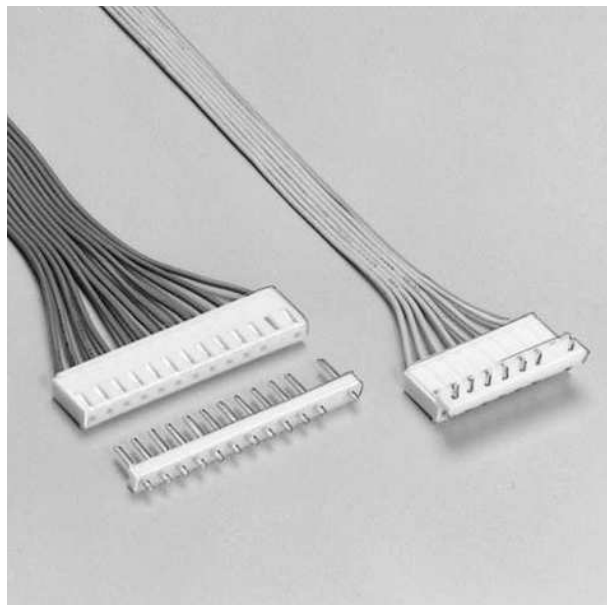

民生用電子機器の1次側電源回路をはじめ広範囲な回路に対し、余裕ある接続性能を持ったプリント基板用大容量コネクタです。

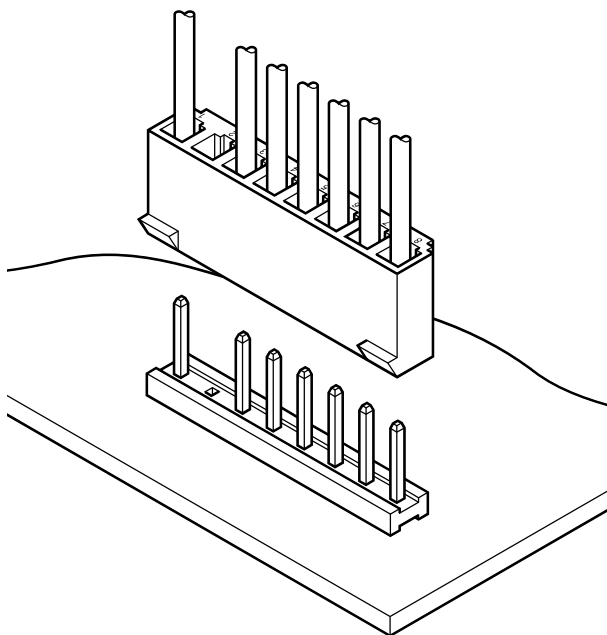

■特長

●実績あるボックス型コネクタ

実績のあるVHコネクタのコンタクトを用いて、設計、開発した、電源回路用コネクタです。

■登録規格

UL: Recognized E 60389

CS: Certified LR 20812

■一般仕様

- 定格電流：7A AC・DC（AWG # 18使用時）
- 定格電圧：250V AC・DC
- 使用温度範囲：-25℃～+85℃（通電時の温度上昇値を含む）
- 接触抵抗：初期／10mΩ以下
環境試験後／20mΩ以下
- 絶縁抵抗：500MΩ以上
- 耐電圧：AC1,500V・1分間
- 適用電線範囲：AWG#22～#18
- 適合プリント基板厚さ：1.6mm

注）定格電流を超える電流を並列分流して使用されることは、電流のアンバランス等での問題がありますので避けてください。止むを得ず分流使用される場合は、材料的に優れたりん青銅のコンタクトを使用し、回路上のアンバランスがない様に、また、1回路当たりのマージンを十分見込んで設計してください。


※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。

※詳細は弊社までお問い合わせください。

※RoHS対応品を掲載しています。

VB CONNECTOR

■コンタクト

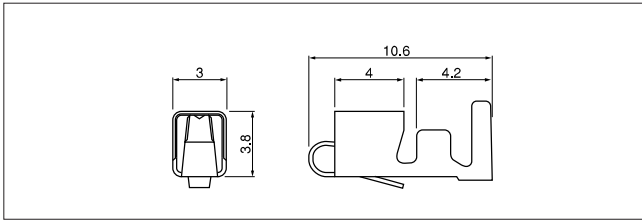


形 番	適用電線範囲		電線被覆外径(mm)	個数/リール
	mm ²	AWG#		
SVH-21T-P1.1	0.33~0.83	22~18	1.7~3.0	4,500

材 質・表面処理

りん青銅・すずめっき (リフロー処理)

●RoHS対応品

■ハウジング

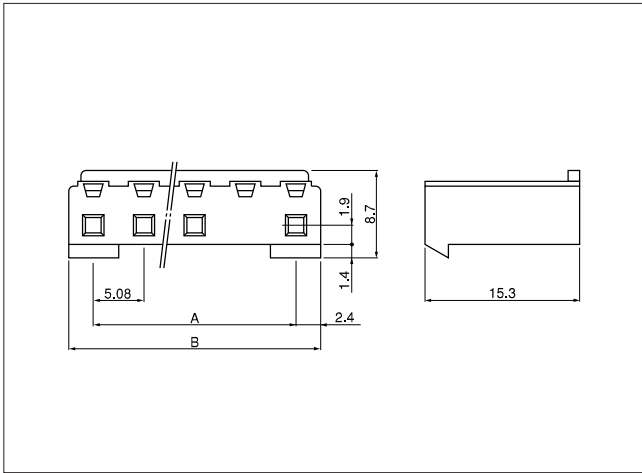


極 数	形 番	寸法 (mm)		個数/袋
		A	B	
2	VBR-2	5.08	9.88	1,000
2	VBR-2(3)	10.16	14.96	1,000
3	VBR-3	10.16	14.96	1,000
3	VBR-3(4)	15.24	20.04	1,000
4	VBR-4	15.24	20.04	1,000
4	VBR-4(5)	20.32	25.12	1,000
5	VBR-5(6)	25.40	30.20	500
6	VBR-6(7)	30.48	35.28	500
7	VBR-7(8)	35.56	40.36	500
8	VBR-8(9)	40.64	45.44	500
9	VBR-9(10)	45.72	50.52	500
12	VBR-12(13)	60.96	65.76	200

材 質

ナイロン6・UL94V-0,ナチュラル (白)

●RoHS対応品

■ベース付ポスト

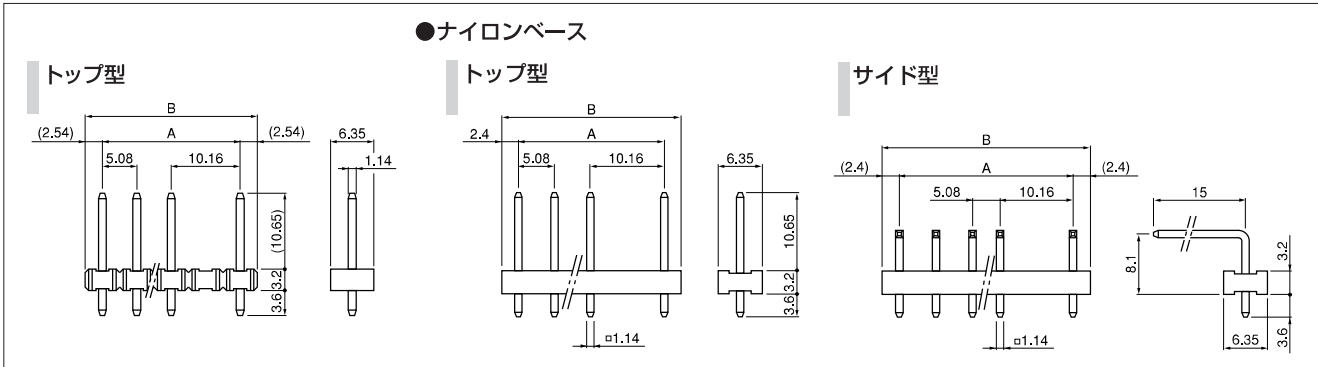

極 数	形 番	寸法 (mm)		個数/箱
		A	B	
2	B2P-VB-2	5.08	10.16	1,000
2	B2P3-VB-2	10.16	15.24	500
3	B3P-VB-2	10.16	15.24	500
3	B3P4-VB-2	15.24	20.32	500
4	B4P-VB-2	15.24	20.32	500
4	B4P5-VB-2	20.32	25.40	250
5	B5P6-VB-2	25.40	30.48	250
6	B6P7-VB-2	30.48	35.56	200
7	B7P8-VB-2	35.56	40.64	200
8	B8P9-VB-2	40.64	45.72	200
9	B9P10-VB-2	45.72	50.80	100
12	B12P13-VB-2	60.96	66.04	100

材 質・表面処理

ポスト：黄銅・銅下地付すずめっき (リフロー処理)

ベース：PBT・UL94V-0,ナチュラル (白)

●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

ナイロンベース

極 数	形 番		寸法 (mm)		個数/箱	
	トップ型	サイド型	A	B	トップ	サイド
2	B2P-VB	B2PS-VB	5.08	9.88	1,000	1,000
2	B2P3-VB	—	10.16	14.96	500	—
3	B3P4-VB	B3P4S-VB	15.24	20.04	500	250
4	B4P5-VB	B4P5S-VB	20.32	25.12	250	200
5	B5P6-VB	B5P6S-VB	25.40	30.20	250	200
6	B6P7-VB	B6P7S-VB	30.48	35.28	200	100
7	B7P8-VB	B7P8S-VB	35.56	40.36	200	100
8	B8P9-VB	B8P9S-VB	40.64	45.44	200	100
9	B9P10-VB	B9P10S-VB	45.72	50.52	100	100
12	B12P13-VB	B12P13S-VB	60.96	65.76	100	100

材 質・表面処理

ポスト：黄銅・銅下地付すずめっき (リフロー処理)


ベース：ナイロン66・UL94V-0,ナチュラル (白)

●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

VB CONNECTOR


基板レイアウト・組立レイアウト

トップ型

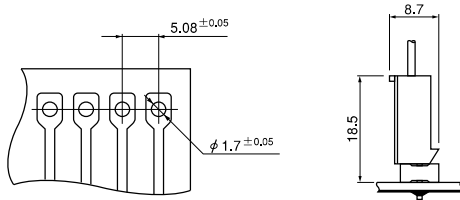

はんだ付け側

サイド型

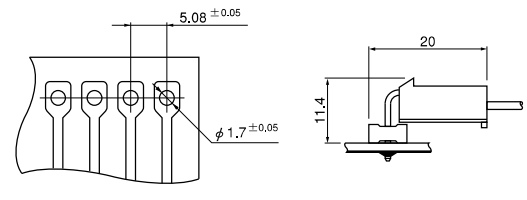

はんだ付け側

- 注1) 基板の穴あけは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。
 2) 基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。
 上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

形番表示

コンタクト

SVH - 21 T - P 1.1

製品形態：S…連鎖状、B…バラ状
 シリーズ名
 適用電線範囲：21…AWG #22～#18
 表面処理：T…すずめっき（リフロー処理）
 材質：P…りん青銅
 端子のサイズ

ハウジング

VBR - 3 (4)

シリーズ名
 部品名称：リセブタクル
 極数：2～9、12
 4極のピン抜を示す

ベース付ポスト

B 3 P 4 - VB - 2

組立品
 極数：2～9、12
 4極のピン抜を示す
 組立品の形態：なし…トップ型、S…サイド型
 シリーズ名
 材質：なし…ナイロン66、2…PBT

圧着機・アプリケーション

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SVH-21T-P1.1	AP-K2N	MKS-L	MK/SVH-21-11	APLMK SVH21-11
		※MKS-SC	SC/SVH-21-11	APLSC SVH21-11

- 注1) ※：ストリッパークリンバーアプリケーション
 2) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。