


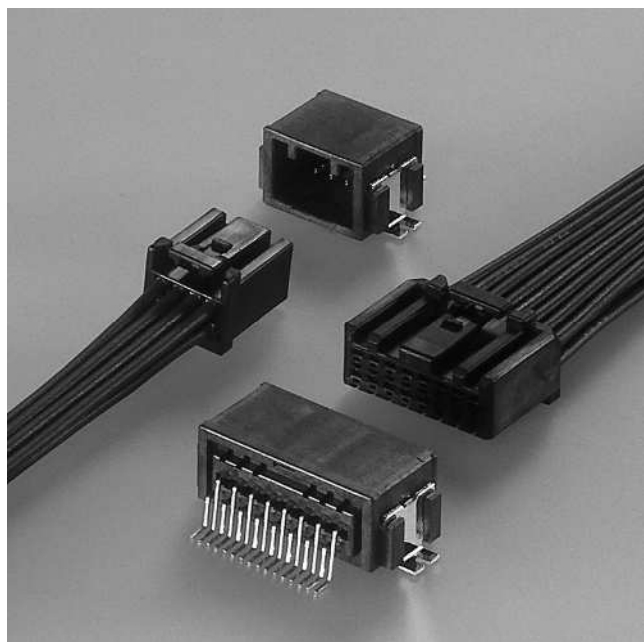

自動車用基板コネクタとしての小型・低背化を追求し開発。
従来のコンセプトを覆す、オス端子にバネ構造を施した表面
実装型コネクタです。


特長

●小型設計

2.0mmピッチにより自動車用コネクタとして小型・低背化を実現しました。

●端子構造

オス端子にバネ構造を施したことにより、メス端子はシンプルなボックス構造としました。

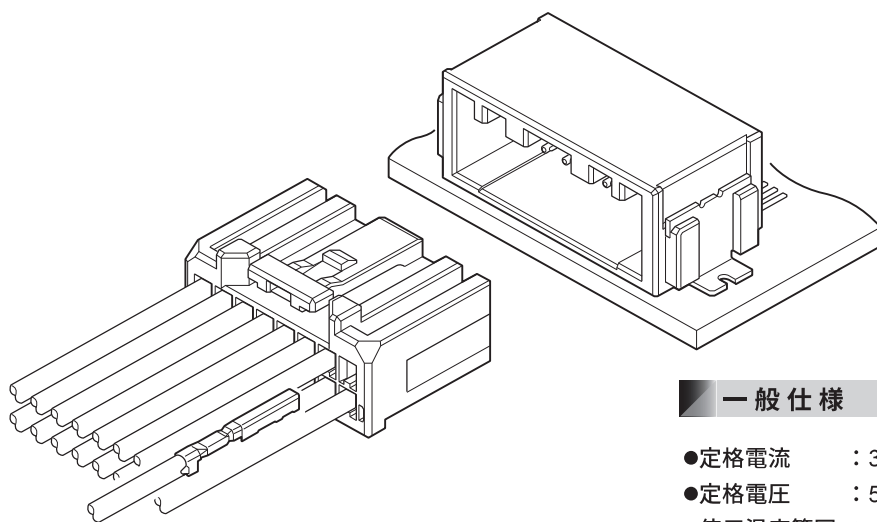


一般仕様

- 定格電流 : 3AAC・DC (0.3mm²使用時・単極)
- 定格電圧 : 50V AC・DC
- 使用温度範囲 : -40℃～+100℃ (通電時の温度上昇値を含む)
- 接触抵抗 : 初期/8mΩ 以下
環境試験後/16mΩ 以下
- 絶縁抵抗 : 100MΩ 以上
- 耐電圧 : AC1,000V・1分間
- 適用電線範囲 : AESSX-f/AVSS
0.3mm²

※ELV/RoHS2対応品を掲載しています。
※詳細は弊社までお問い合わせください。

メスターミナル




形 番	適用電線範囲		個数/リール
	導 体 (mm ²)	被覆外径 (mm)	
SCPT-A021GF-0.5	0.3	1.4	15,000
材 質・表面処理			
黄銅・ニッケル下地付 接触部/金めっき 圧着部/すずめっき			

メスコネクタ


1列

●2極

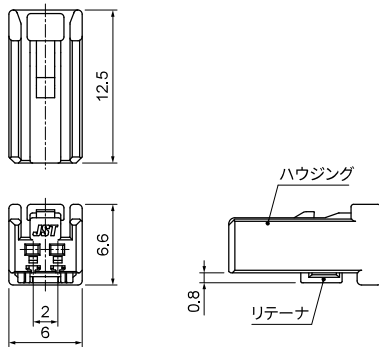


●4極


04CPT-B1-2A

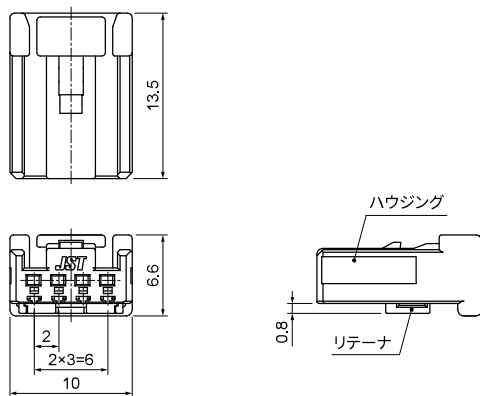

04CPT-B1-2B

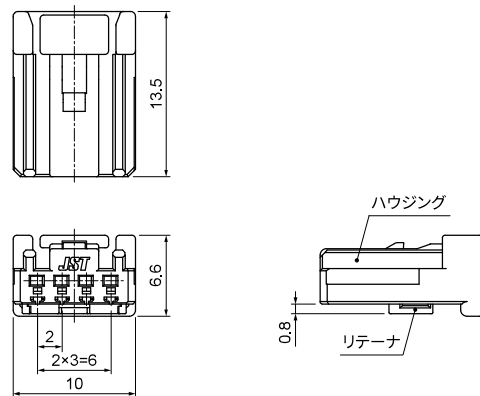

●8極



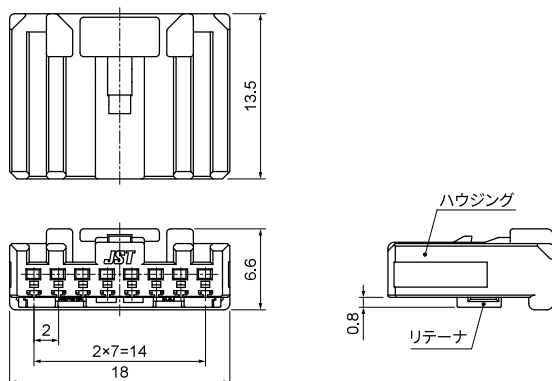


極 数	形 番	個数/箱
2	02CPT-B-2A	500
4	04CPT-B1-2A	600
	04CPT-B1-2B	
8	08CPT-B1-2A	400
材 質・表面処理		
ハウジング: ガラス入り PBT・黒 リテーナ : ガラス入り PBT・青		

メスコネクタ




2列

● 8極






● 12極

12CPT-B-2A






● 12極




12CPT-B-2A-FL






● 16極



● 20極



● 24極

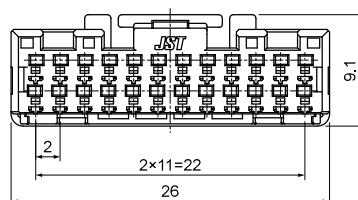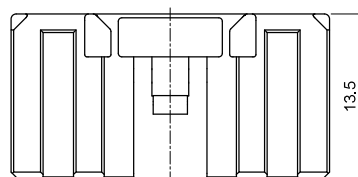

極 数	形 番	個数/箱
8	08CPT-B-2A	500
12	12CPT-B-2A	300
	12CPT-B-2A-FL	
16	16CPT-B-2A	250
20	20CPT-B-2A	250
24	24CPT-B-2A	200

材 質・表面処理




ハウジング：ガラス入り PBT・黒
リテーナ：ガラス入り PBT・青

オスコネクタ

トップ型




1列

● 2極






2列

● 8極



● 12極



タイプ		極 数	形 番	個数/リール
トップ型	1列	2	BM02B-CPTK-1A-TB	370
	2列	8	BM08B-CPTK-1A-TB	240
		12	BM12B-CPTK-1A-TB	

材 質・表面処理


ターミナル: 銅合金・ニッケル下地付 接触部/金めっき
はんだ付け部/すずめっき(リフロー処理)
ハウジング: ガラス入りLCP・黒
ペグ: 黄銅・ニッケル下地付すずめっき(リフロー処理)

オスコネクタ

サイド型


1列

●2極

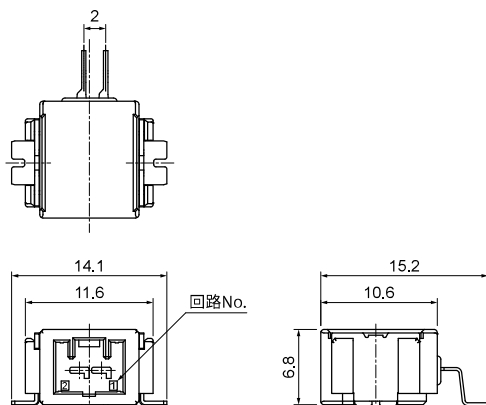


●4極


SM04B1-CPTK-1A-TB

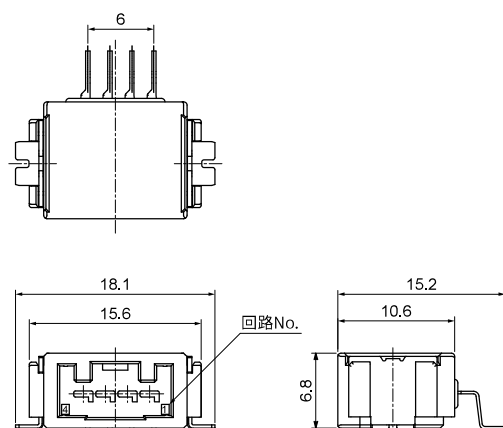

SM04B1-CPTK-1B-TB

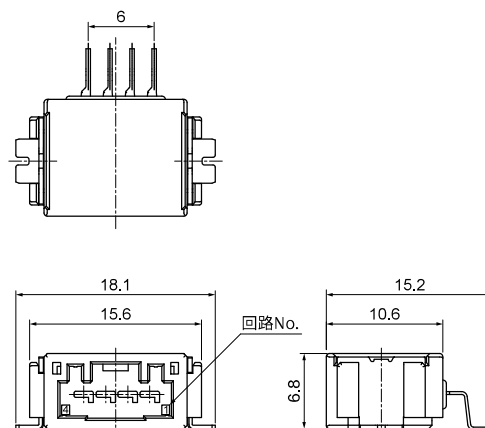

●8極

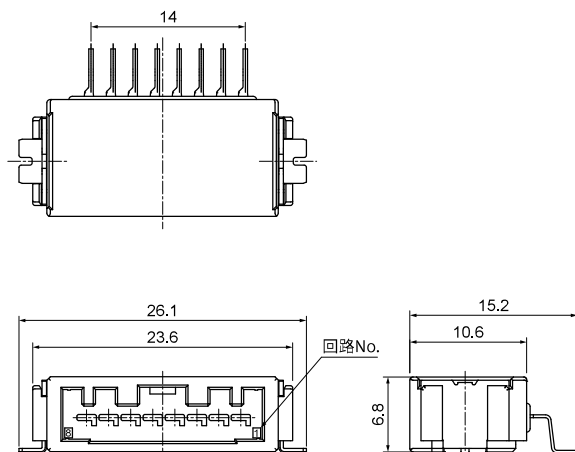

タイプ	極数	形番	個数/リール
サイド型	1列	2	500
		4	
		8	
		8	


材 質・表面処理

ターミナル：銅合金・ニッケル下地付 接触部/金めっき
はんだ付け部/すずめっき(リフロー処理)
ハウジング：ガラス入りLCP・黒
ペグ：黄銅・ニッケル下地付すずめっき(リフロー処理)


オスコネクタ

サイド型 2列


● 8極

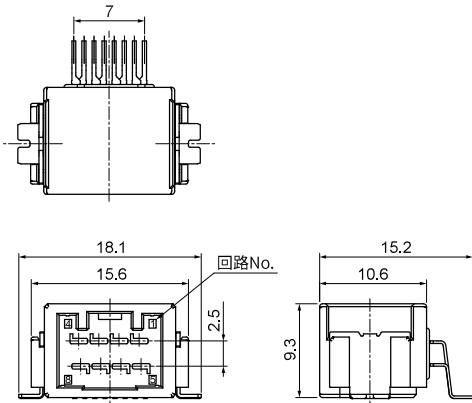


● 12極

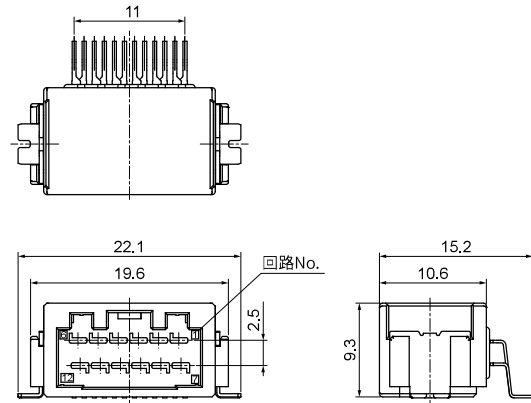


● 16極

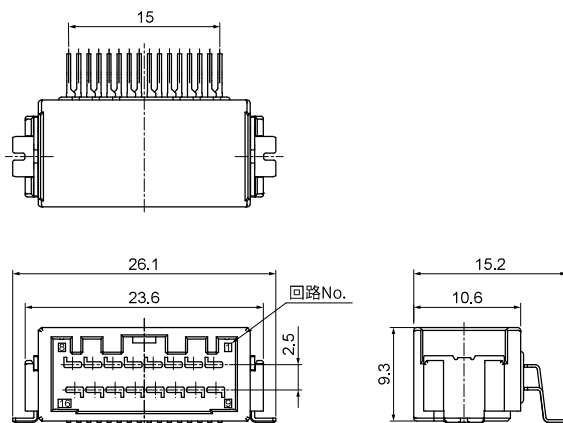

● 20極

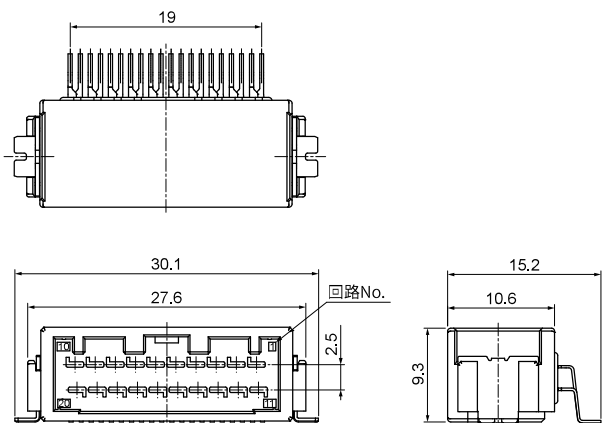

● 24極

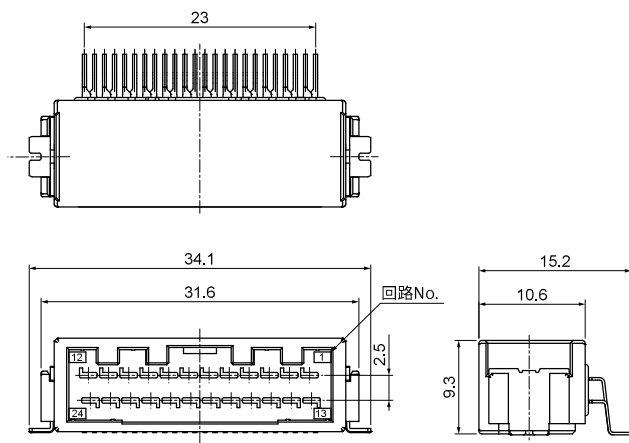



タイプ		極 数	形 番	個数/リール
サイド型	2列	8	SM08B-CPTK-1A-TB	390
		12	SM12B-CPTK-1A-TB	
		16	SM16B-CPTK-1A-TB	
		20	SM20B-CPTK-1A-TB	
		24	SM24B-CPTK-1A-TB	
材 質・表面処理				
ターミナル: 銅合金・ニッケル下地付 接触部/金めっき はんだ付け部/すずめっき(リフロー処理)				
ハウジング: ガラス入りLCP・黒				
ペグ : 黄銅・ニッケル下地付すずめっき(リフロー処理)				

CPTCONNECTOR



テーピング寸法

トップ型



●2・8・12極

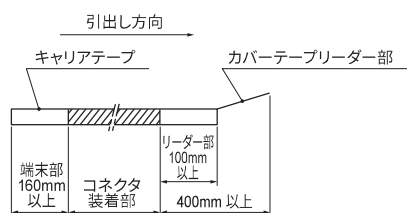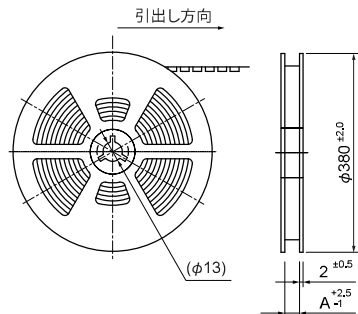

●2極

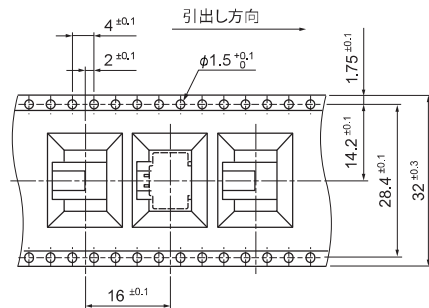





●8・12極

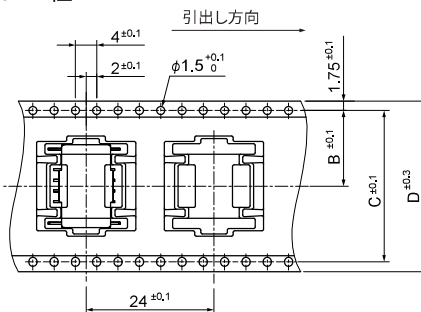

タイプ	極数	A	B	C	D
1列	2	33.5	—	—	—
	8	33.5	14.2	28.4	32
2列	12	45.5	20.2	40.4	44

サイド型

●2・4・8・12・16・20・24極

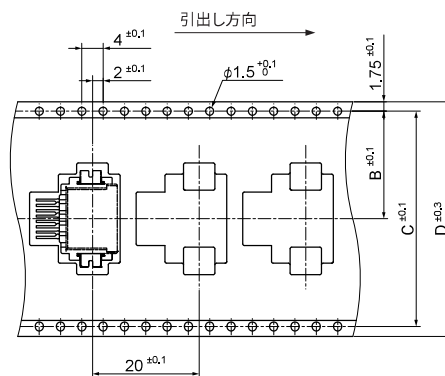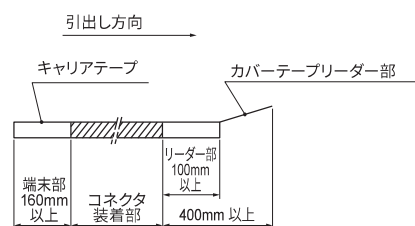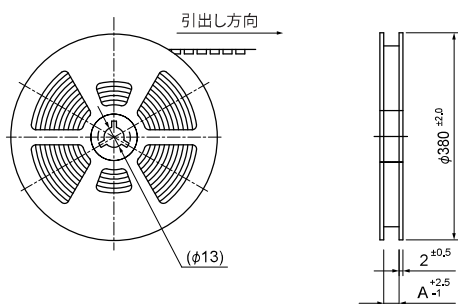

タイプ	極数	A	B	C	D
1列	2	33.5	14.2	28.4	32
	4	33.5	14.2	28.4	32
	8	45.5	20.2	40.4	44
2列	8	45.5	20.2	40.4	44
	12	45.5	20.2	40.4	44
	16	45.5	20.2	40.4	44
	20	45.5	20.2	40.4	44
	24	57.5	26.2	52.4	56


基板レイアウト・組立レイアウト

トップ型

基板レイアウト


1列

●2極




組立レイアウト

●2極




2列

●8・12極

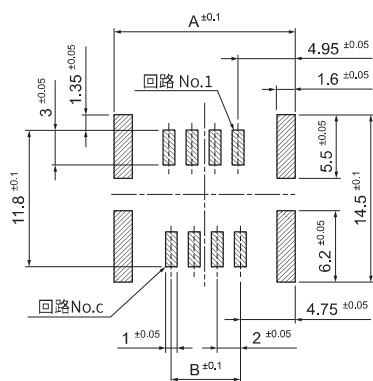


極数	A	B
8	15.7	6
12	19.7	10

●8極



●12極



注1) 基板のパターンピッチは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。
 2) 上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。


基板レイアウト・組立レイアウト

サイド型

基板レイアウト

1列


● 2・4・8 (1列) 極

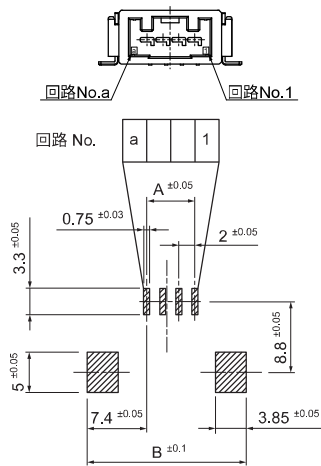


極 数	A	B
2	2	15.8
4	6	19.8
8 (1列)	14	27.8

組立レイアウト


● 2極



● 4極




● 8 (1列) 極




2列

● 8 (2列) ・ 12 ・ 16 ・ 20 ・ 24 極

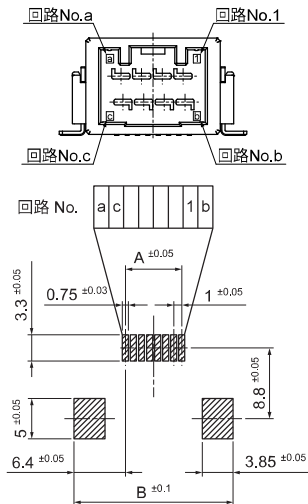


極 数	A	B
8 (2列)	7	19.8
12	11	23.8
16	15	27.8
20	19	31.8
24	23	35.8


● 8 (2列) 極




● 12極



● 16極



● 20・24極



注1) 基板のパターンピッチは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。
 2) 上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。


圧着機・アプリケータ

連鎖状ターミナル	圧着機	アプリケータ本体 MKS-L	
		ダイス	アプリケータ・ダイスセット
SCPT-A021GF-0.5	AP-K2N	MK/SCPT-A021-05	APLMK SCPT-A021-05

注) 圧着加工に際し、弊社ダイス以外での圧着加工品については保証しかねますのでご注意ください。



自動車用基板コネクタとして、多極・小型・低背化を追求し開発。
オス端子にバネ構造を施した、ディップタイプコネクタです。

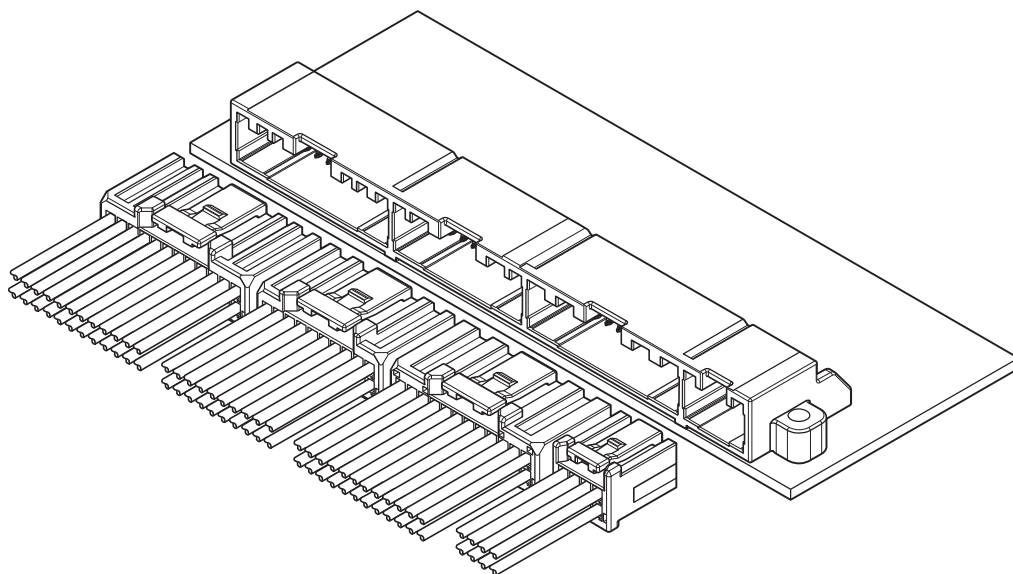

特長

●多極・小型設計

多極構造でありながら、間口一体化、2.0mmピッチにより小型・低背化を実現。

●端子構造


オス端子にバネ構造を施したことにより、メス端子はシンプルなボックス形状構造とした。

一般仕様

- 定格電流 : 3A AC・DC (0.3mm²使用時・単極)
- 定格電圧 : 50V AC・DC
- 使用温度範囲 : -40℃～+100℃ (通電時の温度上昇値を含む)
- 接触抵抗 : 初期/8mΩ 以下
環境試験後/16mΩ 以下
- 絶縁抵抗 : 100MΩ 以上
- 耐電圧 : AC1,000V・1分間
- 適用電線範囲 : AESSX-f/AVSS
0.3mm² (AWG#22)

※ELV/RoHS対応品を掲載しています。
※詳細は弊社までお問い合わせください。


メスターミナル




形 番	適用電線範囲		個数/リール
	導 体 (mm ²)	被覆外径 (mm)	
SCPT-A021GF-0.5	0.3	1.4	15,000
材 質・表面処理			
黄銅・ニッケル下地付 接触部/金めっき 圧着部/すずめっき			

メスコネクタ


A Block

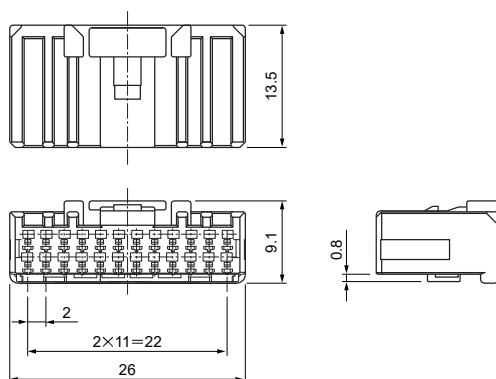


C Block

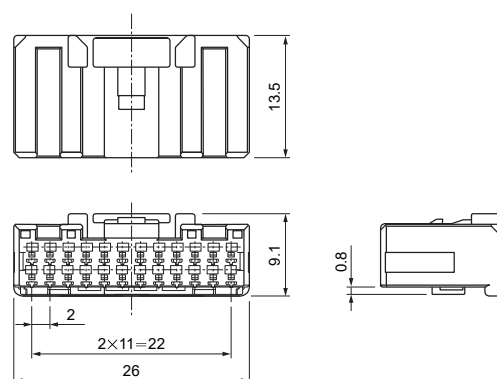

B Block

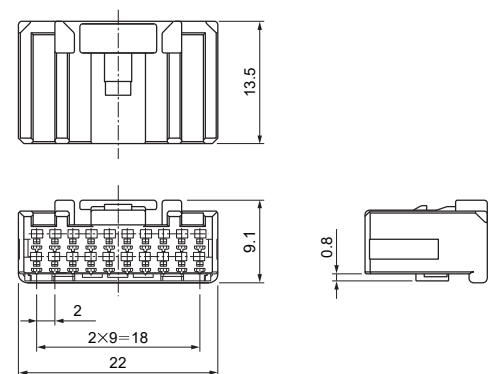


D Block

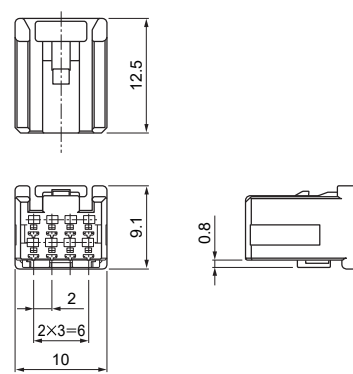


タイプ	極 数	形 番	個数/箱
A Block	24	24CPT-B-2B	200
B Block	20	20CPT-B-2A	250
C Block	24	24CPT-B-2A	200
D Block	8	08CPT-B-2A	500
材 質			
ハウジング：ガラス入りPBT・黒 リテーナ：ガラス入りPBT・青			

オスコネクタ


● 58極

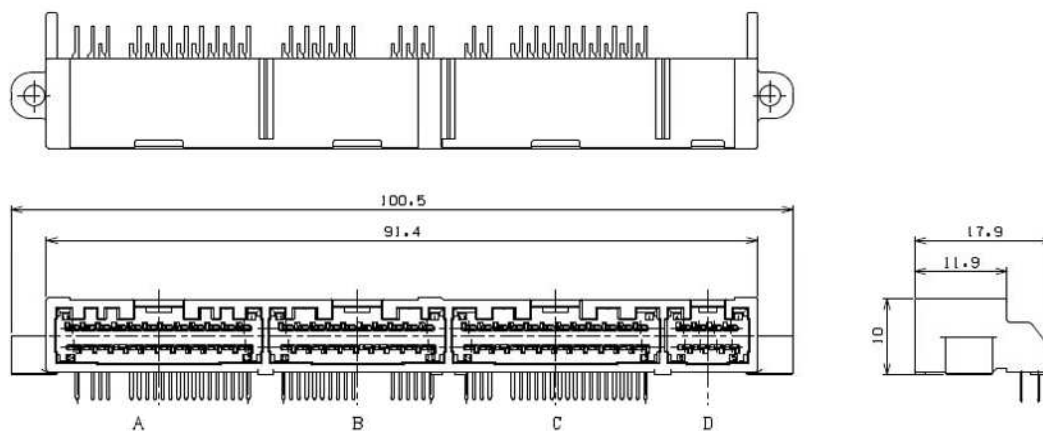

● 69極

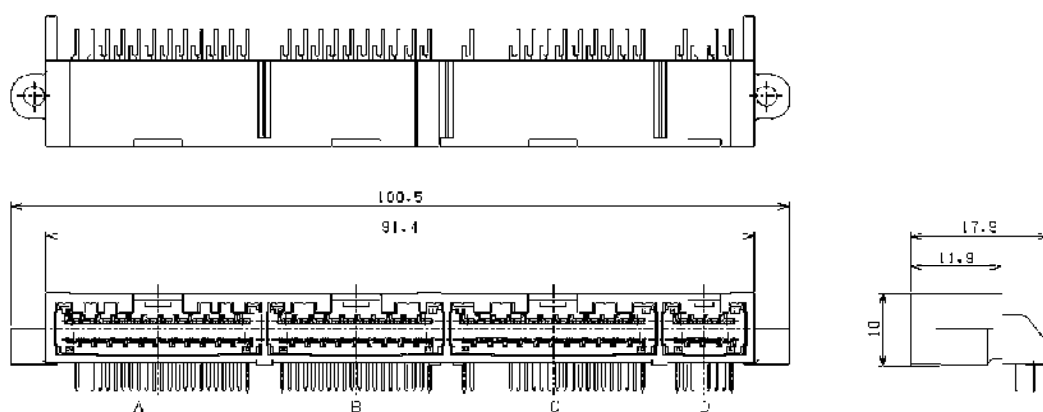

● 76極

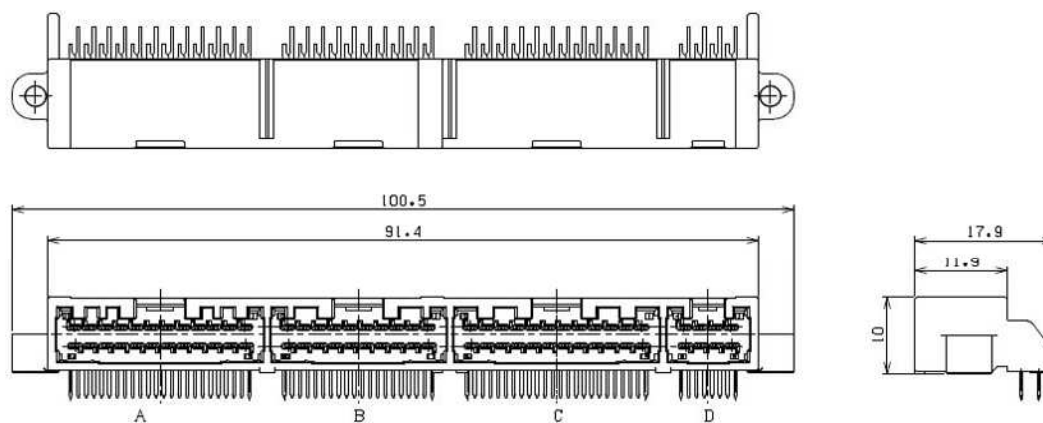


極 数	形 番	個数/箱
58	S58B-CPIK-1A (M)	450
69	S69B-CPIK-1A (M)	450
76	S76B-CPIK-1A (M)	450

材 質 ・ 表面処理


端 子 : 銅合金・ニッケル下地付 接触部/金めっき
はんだ付け部/すずめっき(リフロー処理)
ハウジング : ガラス入りSPS・黒

基板レイアウト


● 58 極

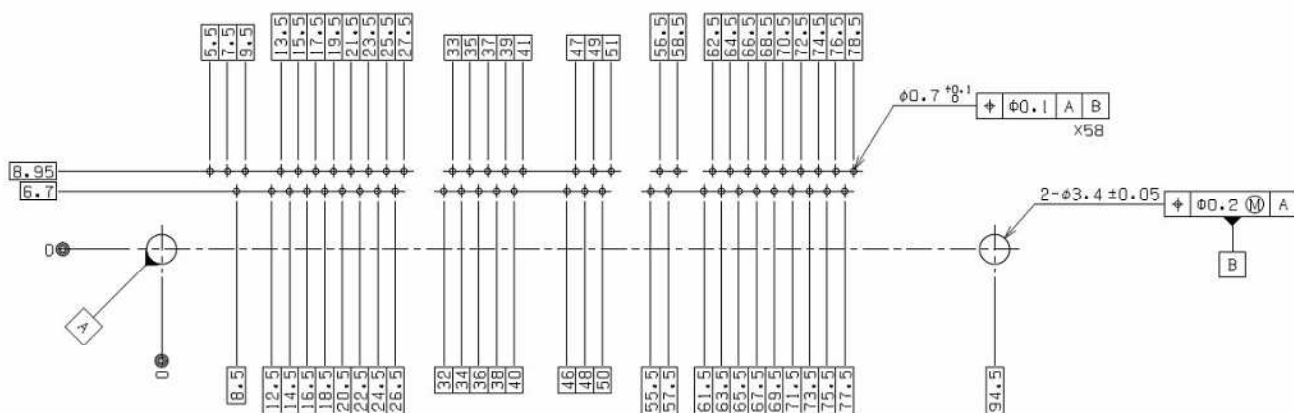

● 69 極

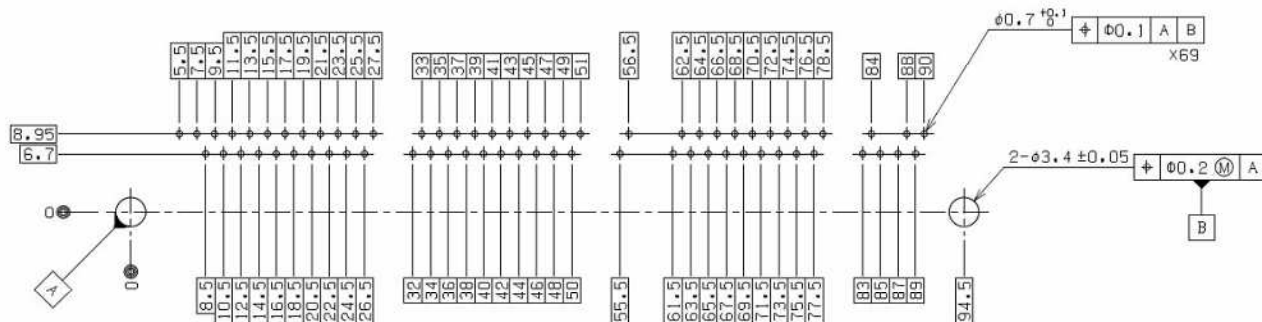

● 76 極

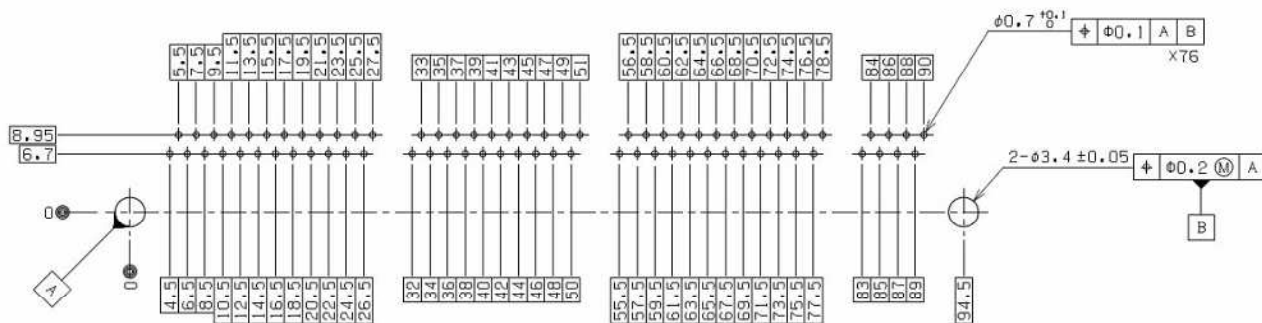

注1) 基板の穴あけの公差は累積しないこと。

2) 基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。

上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

圧着機・アプリケータ

連鎖状ターミナル	圧着機	アプリケータ本体 MKS-L	
		ダイス	アプリケータ・ダイセット
SCPT-A021GF-0.5	AP-K2N	MK/SCPT-A021-05	APLMK SCPT-A021-05

注) 圧着加工に際し、弊社ダイス以外での圧着加工品については保証しかねますのでご注意ください。