


PNI CONNECTOR

2.0mmピッチ／中継接続用コネクタ

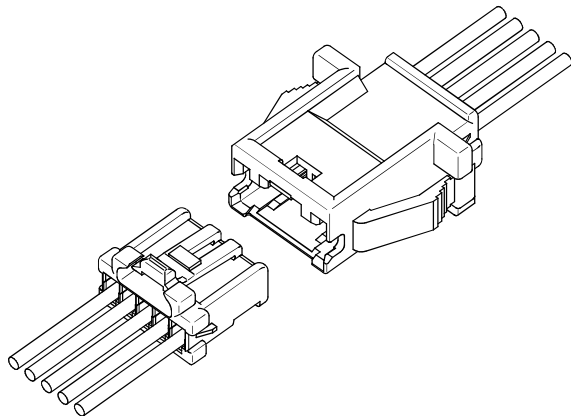

不完全嵌合の発生を抑制する機構を有する
2.0mm ピッチ電線対電線接続用コネクタです。

- 慣性ロック構造
- フィンガーフレンドリー形状
- 強ロック機構
- フリーハンギングとパネルマウントに対応
- リテーナ対応

登録規格

Ⓜ:Recognized E 60389

一般仕様

- 定格電流：3A AC/DC (AWG#22 使用時)
- 定格電圧：100V AC/DC
- 使用温度範囲：-25℃～+85℃
(通電時の温度上昇値を含む)
- 接触抵抗：初期／15mΩ以下
環境試験後／25mΩ以下
- 絶縁抵抗：1,000MΩ以上
- 耐電圧：AC 800V・1 分間
- 適用電線範囲：AWG#28～#22
- 適合パネル厚さ：0.5mm～2.0mm

※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト(製品情報ページの技術資料末項)に記載のご使用上の注意事項を参照ください。

※電気用品安全法には準拠していません。

※RoHS2 対応品を掲載しています。

※寸法の単位には mm を採用しています。



※詳細は弊社までお問い合わせください。

組立レイアウト・パネルレイアウト

パネルロックなし




パネルロックあり

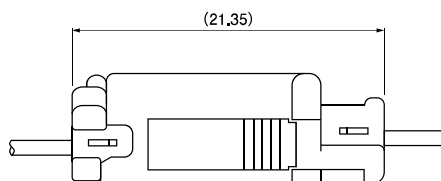


注) C,D 寸法：リセプタクルハウジングの項を参照ください。

コンタクト

ピンコンタクト

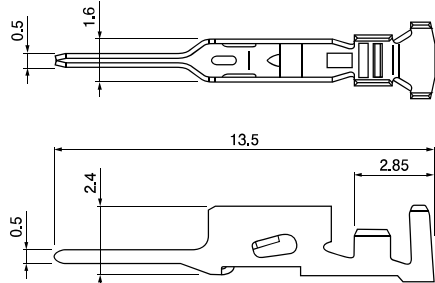

ソケットコンタクト

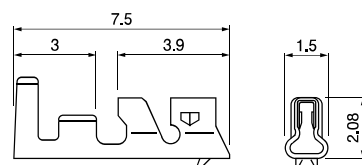

ピンコンタクト

形 番	適用電線範囲		個数／リール
	導体サイズ AWG# (mm ²)	絶縁体外径 (mm)	
SPNI-002T-P0.5	28～24 (0.08～0.21)	0.76～1.5	9,000
SPNI-001T-P0.5	26～22 (0.13～0.33)	1.0～1.5	9,000

材 料・表面処理等

銅合金・すずめっき

RoHS2 対応品

圧着機器

コンタクト	圧着機	アプリケーション	アプリ・ダイスセット
SPNI-002T-P0.5	AP-K2N	MKS-L	APLMK SPAL002-05
SPNI-001T-P0.5			APLMK SPAL001-05

注) 全自動圧着機対応アプリケーションについては弊社までお問い合わせ下さい。

ソケットコンタクト

形 番	適用電線範囲		個数／リール
	導体サイズ AWG# (mm ²)	絶縁体外径 (mm)	
SPND-002T-C0.5	28～24 (0.08～0.22)	0.76～1.5	8,000
SPND-001T-C0.5	26～22 (0.13～0.33)	1.0～1.5	8,000

材 料・表面処理等

銅合金・すずめっき

RoHS2 対応品

圧着機器


コンタクト	圧着機	アプリケーション	アプリ・ダイスセット
SPND-002T-C0.5	AP-K2N	MKS-L	APLMK SPAD/ND002-05
SPND-001T-C0.5			APLMK SPND001-05

注) 全自動圧着機対応アプリケーションについては弊社までお問い合わせ下さい。

リセプタクルハウジング（ピンコンタクト用）


パネルロックなし

<2~6 極>

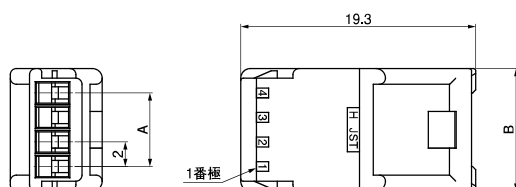


パネルロックあり


<2~6 極>

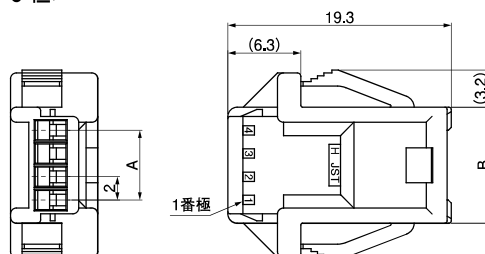

<8・10 極>

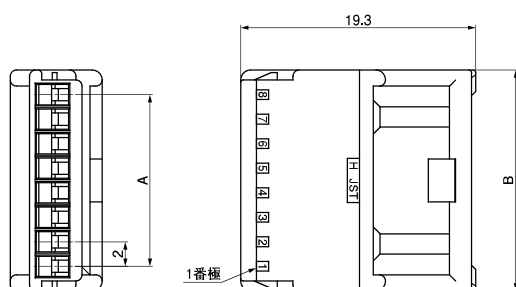

<8・10 極>

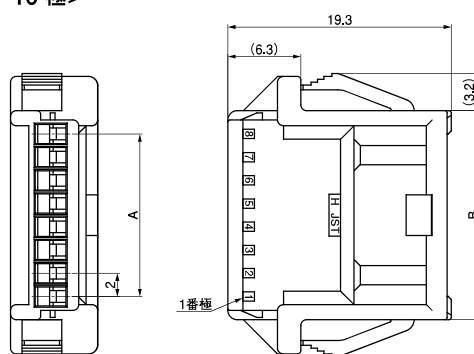

極数	形 番		寸法 (mm)				個数 ／袋
	パネルロックなし	パネルロックあり	A	B	C	D	
2	PNIRR-02VF	PNIRR-02V	—	6.0	6.4	9.7	1,000
3	PNIRR-03VF	PNIRR-03V	4.0	8.0	8.4	11.7	1,000
4	PNIRR-04VF	PNIRR-04V	6.0	10.0	10.4	13.7	500
5	PNIRR-05VF	PNIRR-05V	8.0	12.0	12.4	15.7	500
6	PNIRR-06VF	PNIRR-06V	10.0	14.0	14.4	17.7	500
8	PNIRR-08VF	PNIRR-08V	14.0	18.0	18.4	21.7	500
10	PNIRR-10VF	PNIRR-10V	18.0	22.0	22.4	25.7	500

材 料・表面処理等


ナイロン66・UL94V-0, ナチュラル (白)

RoHS2 対応品


注) C,D 寸法: パネルレイアウト寸法です。

ソケットハウジング（ソケットコンタクト用）


<2 極>

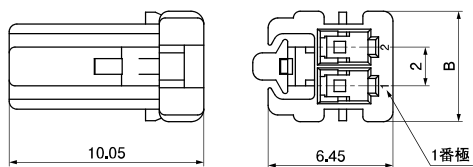


<3 極>

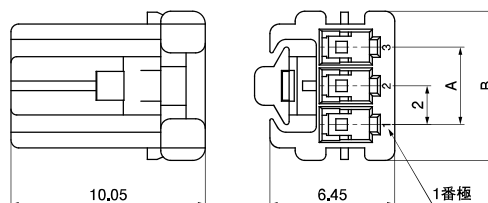


<4 極>

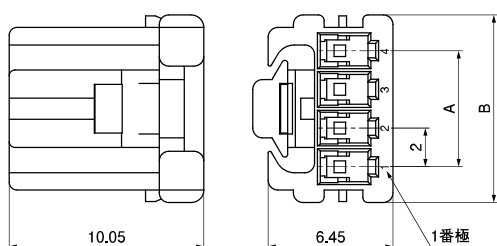

<5 極>

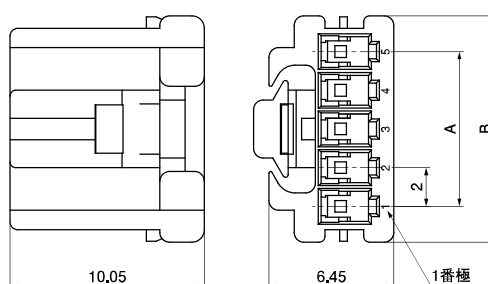

<6・8・10 極>

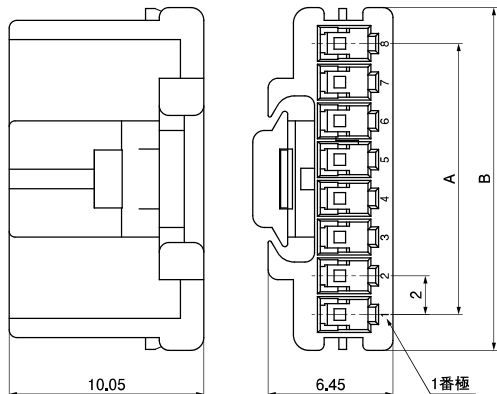


極数	形 番	寸法 (mm)		個数 / 袋
		A	B	
2	PNIRP-02V-S	—	5.7	1,000
3	PNIRP-03V-S	4.0	7.7	1,000
4	PNIRP-04V-S	6.0	9.7	1,000
5	PNIRP-05V-S	8.0	11.7	1,000
6	PNIRP-06V-S	10.0	13.7	1,000
8	PNIRP-08V-S	14.0	17.7	1,000
10	PNIRP-10V-S	18.0	21.7	1,000

材 料・表面処理等

PBT（ガラス入り）・UL94V-0, ナチュラル（白）

RoHS2 対応品

リテーナ

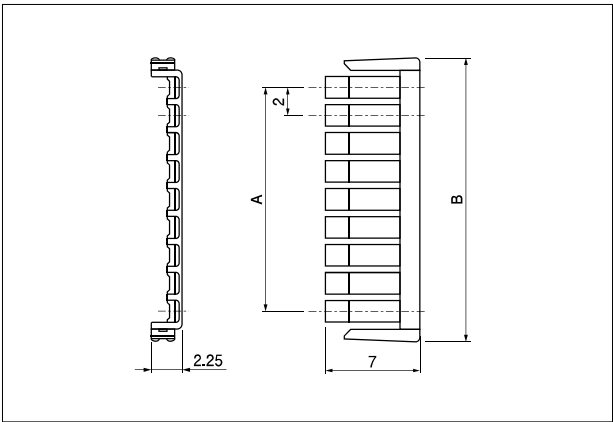

極数	形 番	寸法 (mm)		個数／袋
		A	B	
2	PNIS-02V	—	6.3	1,000
3	PNIS-03V	4.0	8.3	1,000
4	PNIS-04V	6.0	10.3	1,000
5	PNIS-05V	8.0	12.3	1,000
6	PNIS-06V	10.0	14.3	1,000
8	PNIS-08V	14.0	18.3	1,000
10	PNIS-10V	18.0	22.3	1,000

材 料・表面処理等


ナイロン66（ガラス入り）・UL94V-0, ナチュラル（アイボリー）

RoHS2 対応品



PNI CONNECTOR

2.0mmピッチ／プリント基板用コネクタ／圧着・嵌合タイプ

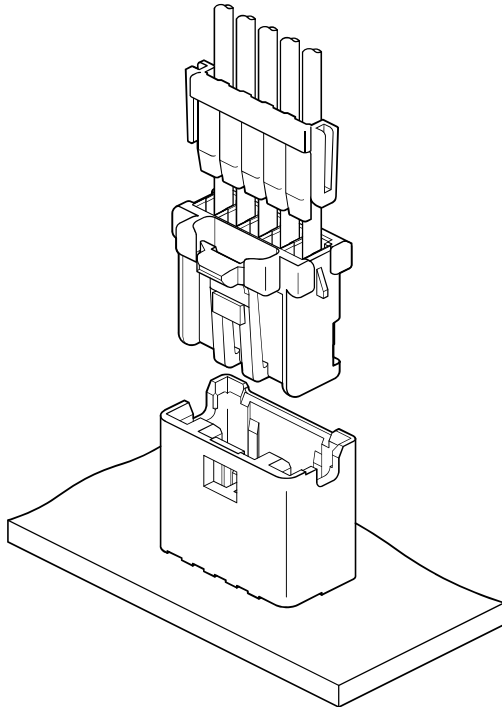

嵌合作業時の未嵌合抑制機構を有する 2.0mm ピッチ
基板対電線用コネクタです。

- 慣性ロック構造
- フィンガーフレンドリー構造
- 強ロック機構

登録規格

Recognized E 60389

一般仕様



- 定格電流：3A AC・DC (AWG#22 使用時)
- 定格電圧：100V AC・DC
- 使用温度範囲：-25°C～+85°C (通電時の温度上昇値を含む)
- 接触抵抗：初期／10mΩ 以下
環境試験後／20mΩ 以下
- 絶縁抵抗：1,000MΩ 以上
- 耐電圧：AC 800V・1 分間
- 適用電線範囲：導体サイズ／AWG#28～#22
被覆外径／φ0.76mm～φ1.5mm
- 適合プリント基板厚さ：1.6mm

※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト(製品情報ページの技術資料末項)に記載のご使用上の注意事項を参照ください。

※詳細は弊社までお問い合わせください。

※RoHS2 対応品を掲載しています。


基板レイアウト・組立レイアウト

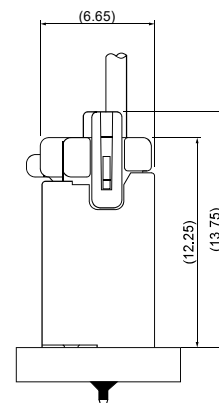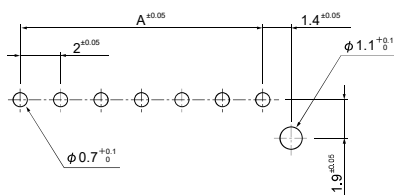

- 注 1) 上図はコネクタ装着側から見た図です。
 2) 基板穴ピッチの公差は±0.05で累積しないこと。
 3) 基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。
 上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

PNI CONNECTOR

■コンタクト

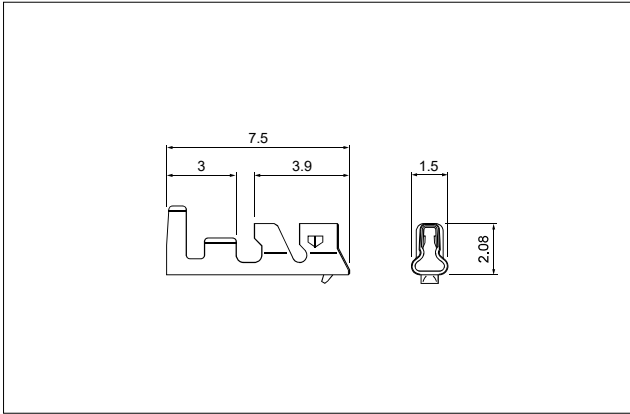

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	個数／ リール
	mm ²	AWG#		
SPND-001T-C0.5	0.13～0.33	26～22	1.0～1.5	8,000
SPND-002T-C0.5	0.08～0.22	28～24	0.76～1.5	8,000

材 質・表面処理
銅合金・すずめっき（リフロー処理）

● RoHS2 対応品

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイセット
SPND-001T-C0.5	AP-K2N	MKS-L	MK/SPND-001-05	APLMK SPND001-05
SPND-002T-C0.5			MK/SPAD/ND-002-05	APLMK SPAD/ND002-05

注）全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

■ハウジング

〈2 極〉

〈7 ～ 10 極〉

〈3・4 極〉


〈5・6 極〉

極 数	形 番	寸法 (mm)		個数／袋
		A	B	
2	PNRP-02V-S	—	5.7	1,000
3	PNRP-03V-S	4.0	7.7	1,000
4	PNRP-04V-S	6.0	9.7	1,000
5	PNRP-05V-S	8.0	11.7	1,000
6	PNRP-06V-S	10.0	13.7	1,000
7	PNRP-07V-S	12.0	15.7	1,000
8	PNRP-08V-S	14.0	17.7	1,000
9	PNRP-09V-S	16.0	19.7	1,000
10	PNRP-10V-S	18.0	21.7	1,000

材 質
ガラス入PBT・UL94V-0, ナチュラル（白）

● RoHS2 対応品

ベース付ポスト

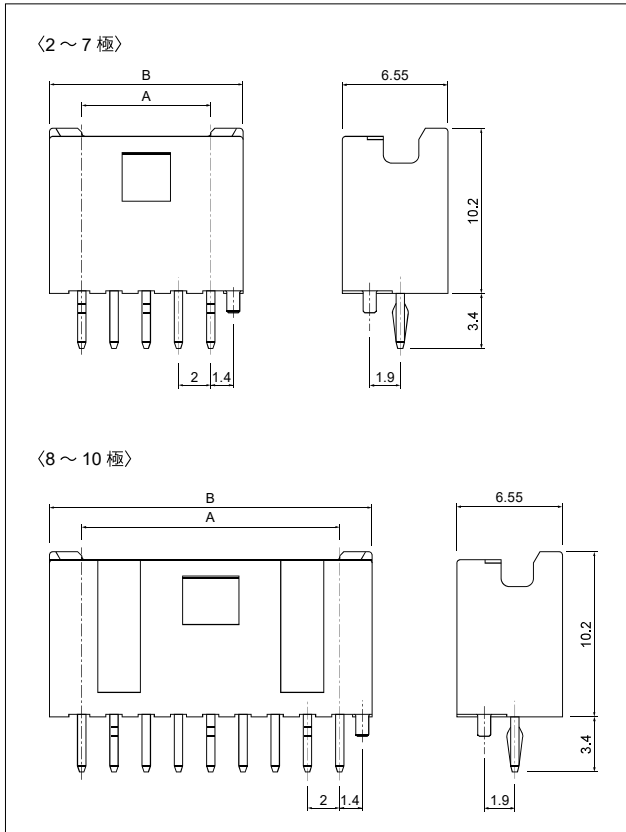

ガラス入 PBT 品

極 数	形 番	寸法 (mm)		個数/箱
	ポスト有	A	B	
2	B02B-PNISK-1	2.0	6.0	1,000
3	B03B-PNISK-1	4.0	8.0	1,000
4	B04B-PNISK-1	6.0	10.0	500
5	B05B-PNISK-1	8.0	12.0	500

材 質・表面処理

ポスト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）
ベース：ガラス入PBT・UL94V-0, ナチュラル（白）

● RoHS2 対応品 本製品はラベルに (LF) (SN) を表示します。

ガラス入ナイロン 66 品


極 数	形 番	寸法 (mm)		個数/箱
	ポスト有	A	B	
2	B02B-PNISK-1A	2.0	6.0	1,000
3	B03B-PNISK-1A	4.0	8.0	1,000
4	B04B-PNISK-1A	6.0	10.0	500
5	B05B-PNISK-1A	8.0	12.0	500
6	B06B-PNISK-1A	10.0	14.0	350
7	B07B-PNISK-1A	12.0	16.0	300
8	B08B-PNISK-1A	14.0	18.0	250
9	B09B-PNISK-1A	16.0	20.0	250
10	B10B-PNISK-1A	18.0	22.0	250

材 質・表面処理

ポスト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）
ベース：ガラス入ナイロン66・UL94V-0, ナチュラル（白）

● RoHS2 対応品 本製品はラベルに (LF) (SN) を表示します。

リテーナ

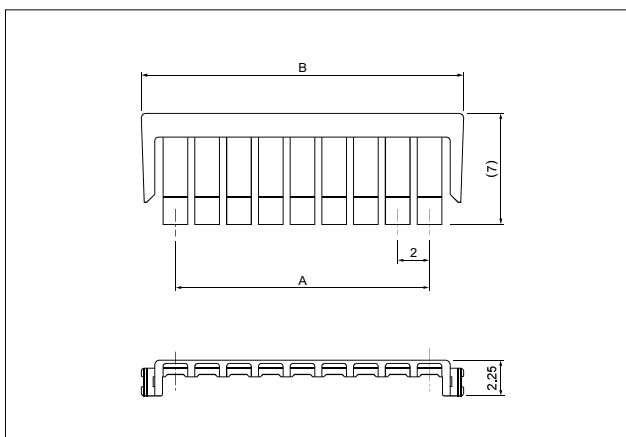

極 数	形 番	寸法 (mm)		個数/袋
		A	B	
2	PNIS-02V	2.0	6.3	1,000
3	PNIS-03V	4.0	8.3	1,000
4	PNIS-04V	6.0	10.3	1,000
5	PNIS-05V	8.0	12.3	1,000
6	PNIS-06V	10.0	14.3	1,000
7	PNIS-07V	12.0	16.3	1,000
8	PNIS-08V	14.0	18.3	1,000
9	PNIS-09V	16.0	20.3	1,000
10	PNIS-10V	18.0	22.3	1,000

材 質

ガラス入りナイロン66・UL94V-0, ナチュラル（アイボリー）

● RoHS2 対応品

PNI CONNECTOR

形番表示

コンタクト

S PND - 002 T - C 0.5	
製品形態：S…連鎖状	
シリーズ名	
適用電線範囲：001…AWG #26～#22 002…AWG #28～#24	
表面処理：T…すずめっき（リフロー処理）	
材質：C…銅合金	
端子のサイズ	

ハウジング

PNI RP - 02 V - S	
シリーズ名	
部品名称：リテーナ対応プラグ	
極数：2～10極	
難燃性表示：V…UL94V-0	
色表示：S…ナチュラル（白）、M…緑、R…赤、 E…青、H…灰、LG…ライトグリーン、K…黒、Y…黄	

ベース付ポスト（ガラス入 PBT 品）

B 02 B - PNI S K - 1	
組立品の形態	
極数：2～5極	
部品名称：ベース	
シリーズ名	
色表示：S…ナチュラル（白）、M…緑、 R…赤、E…青、H…灰、K…黒	
クリンチ表示：K…クリンチ有り	
形状：1…ボス有り	

ベース付ポスト（ガラス入ナイロン 66 品）


B 02 B - PNI S K - 1 A	
組立品の形態	
極数：2～10極	
部品名称：ベース	
シリーズ名	
色表示：S…ナチュラル（白）、M…緑、R…赤、 E…青、H…灰、LG…ライトグリーン、Y…黄	
クリンチ表示：K…クリンチ有り	
形状：1…ボス有り	
材質：A…ガラス入ナイロン66	

リテーナ

PNI S - 02 V	
シリーズ名	
部品名称：リテーナ	
極数：2～10極	
難燃性表示：V…UL94V-0	



2.0mmピッチ／基板対電線用コネクタ／圧着・嵌合タイプ

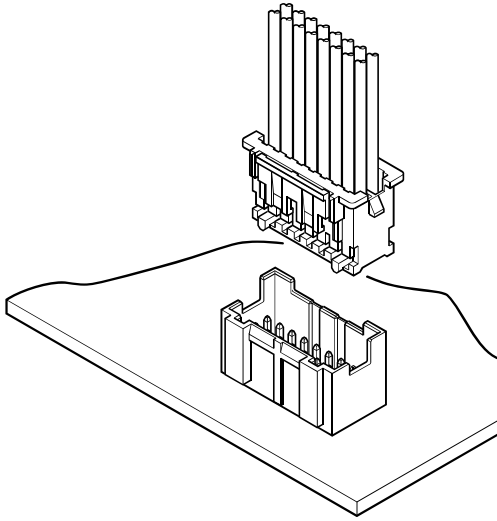

2.0mm ピッチ、圧着タイプ、二列構造のロック付き基板対電線接続用コネクタです。

- 強ロック機構
- 信頼性の高いコンタクト
- 挿入ガイド機構
- 極性ボス

■登録規格

UL® :Recognized E 60389

 :R50053749

■一般仕様

- 定格電流：3A AC/DC (AWG#22 使用時)
- 定格電圧：250V AC/DC
- 使用温度範囲：-25℃～+85℃ (通電時の温度上昇値を含む)
- 接触抵抗：初 期／10mΩ以下
環境試験後／20mΩ以下
- 絶縁抵抗：1,000MΩ以上
- 耐電圧：AC 800V・1 分間
- 適用電線範囲：AWG#28～#22
- 適合プリント基板厚さ：1.6mm

※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト(製品情報ページの技術資料末項)に記載のご使用上の注意事項を参照ください。


※RoHS2 対応品を掲載しています。

※寸法の単位には mm を採用しています。


※詳細は弊社までお問い合わせください。

基板レイアウト・組立レイアウト

トップ型

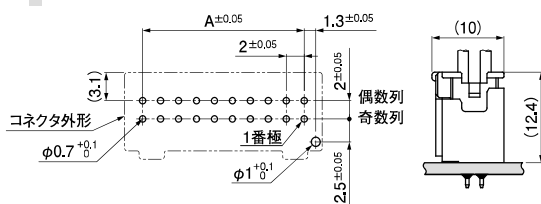

サイド型

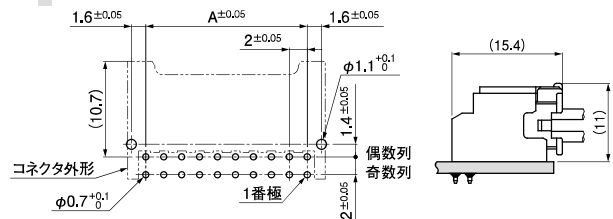

注1) 上図はコネクタ装着側から見た図です。

2) 基板の穴あけピッチ公差は全体にわたって ± 0.05 で累積しないこと。


3) A 寸法：ベース付ポストの項を参照ください。

4) 基板の穴径適正值は基板の材料、穴あけ方法などによって異なります。

※図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

PAD CONNECTOR

コンタクト

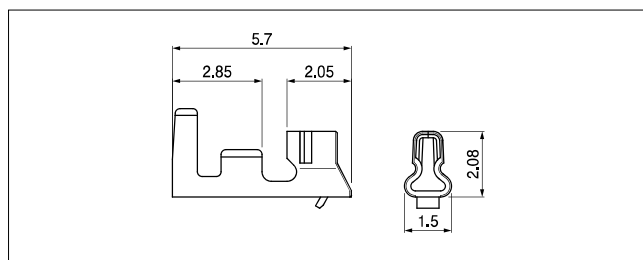

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	個数／ リール
	mm ²	AWG #		
SPH-002T-P0.5L	0.08~0.22	28~24	0.8~1.5	8,000
SPH-001T-P0.5L	0.13~0.33	26~22	1.0~1.5	

材 料・表面処理等


りん青銅・すずめっき

RoHS2 対応品

圧着機器

コンタクト	圧着機	アプリケーション	アプリケーション・ダイスセット
SPH-002T-P0.5L	AP-K2N	MKS-L	APLMK SPH002-05L
SPH-001T-P0.5L			APLMK SPH001-05L

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

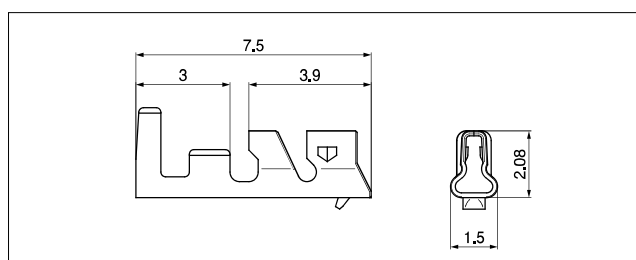

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	個数／ リール
	mm ²	AWG #		
SPND-002T-C0.5	0.08~0.22	28~24	0.8~1.5	8,000
SPND-001T-C0.5	0.13~0.33	26~22	1.0~1.5	

材 料・表面処理等

銅合金・すずめっき

RoHS2 対応品


注) 本製品は、挿抜作業性向上のため、挿抜力を低く設定したコンタクトです。

圧着機器

コンタクト	圧着機	アプリケーション	アプリケーション・ダイスセット
SPND-002T-C0.5	AP-K2N	MKS-L	APLMK SPAD/ND002-05
SPND-001T-C0.5			APLMK SPND001-05

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

ハウジング

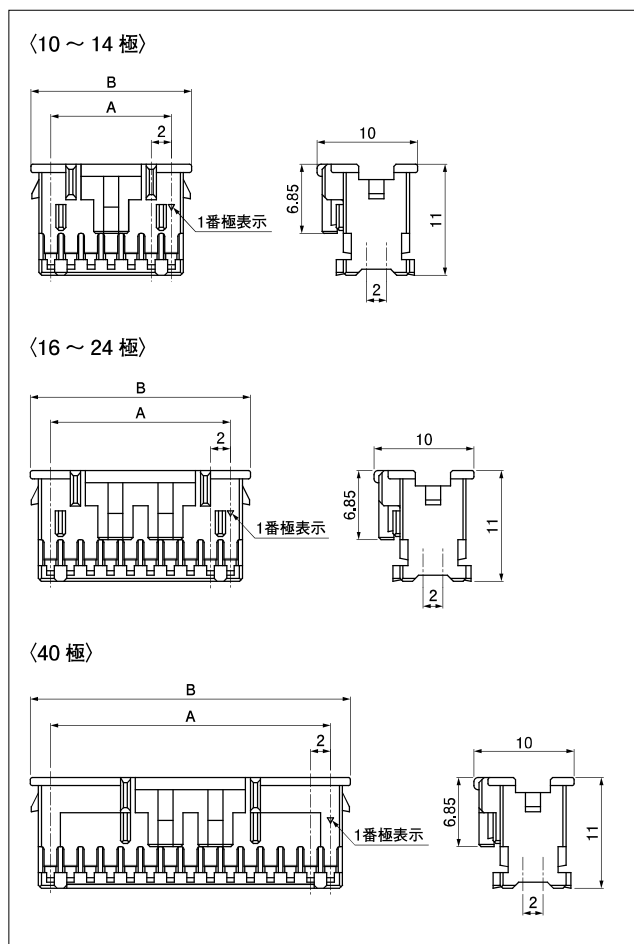

極 数	形 番	寸法(mm)		個数／袋
		A	B	
10	PADP-10V-1-S	8.0	12.0	1,000
12	PADP-12V-1-S	10.0	14.0	1,000
14	PADP-14V-1-S	12.0	16.0	1,000
16	PADP-16V-1-S	14.0	18.0	1,000
20	PADP-20V-1-S	18.0	22.0	1,000
22	PADP-22V-1-S	20.0	24.0	1,000
24	PADP-24V-1-S	22.0	26.0	1,000
40	※ PADP-40V-1-S	38.0	42.0	500

材 料・表面処理等

66ナイロン・UL94V-0, ナチュラル (白)

RoHS2 対応品


注) ※は TUV 未登録品です。

PAD CONNECTOR


ベース付ポスト

トップ型


〈10～14極〉

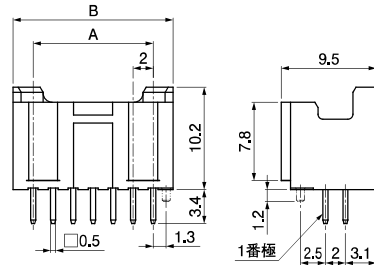

〈16～24極〉

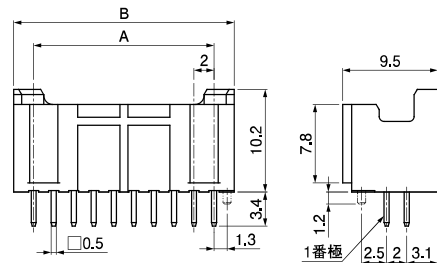


〈40極〉

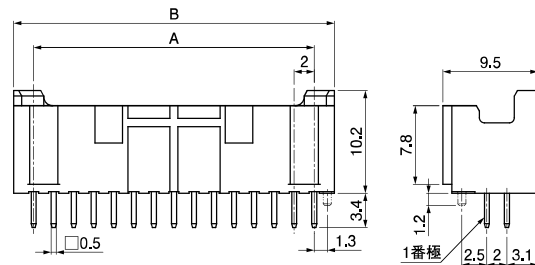


サイド型

〈10～14極〉

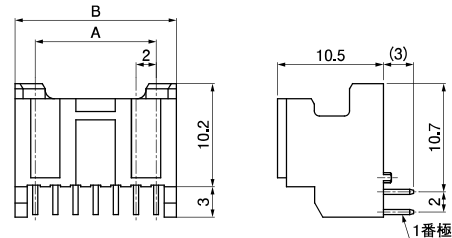

〈16～24極〉

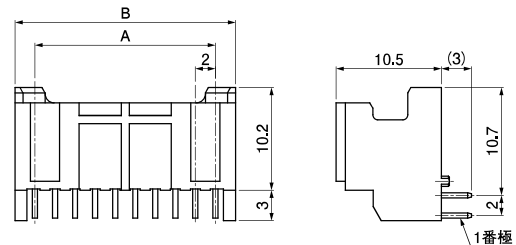

極 数	形 番			寸法 (mm)		個数/箱	
	トップ型		サイド型	A	B	トップ型	サイド型
10	B10B-PADSS-F	B10B-PADSS-1F	S10B-PADSS-1	8.0	12.0	400	504
12	B12B-PADSS-F	B12B-PADSS-1F	S12B-PADSS-1	10.0	14.0	300	420
14	B14B-PADSS-F	B14B-PADSS-1F	S14B-PADSS-1	12.0	16.0	300	364
16	B16B-PADSS-F	B16B-PADSS-1F	S16B-PADSS-1	14.0	18.0	200	336
20	B20B-PADSS-F	B20B-PADSS-1F	S20B-PADSS-1	18.0	22.0	150	280
22	B22B-PADSS-F	B22B-PADSS-1F	—	20.0	24.0	150	—
24	B24B-PADSS-F	B24B-PADSS-1F	S24B-PADSS-1	22.0	26.0	150	224
40	—	※B40B-PADSS-1F	—	38.0	42.0	100	—

材 料・表面処理等

ポスト：銅合金・銅下地付すずめっき

ベースハウジング：トップ型/66ナイロン（ガラス入り）・UL94V-0、ナチュラル（アイボリー）

サイド型/PBT（ガラス入り）・UL94V-0、ナチュラル（白）

RoHS2 対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。

注) ※は TÜV 未登録品です。

PAD CONNECTOR

形番表示

コンタクト

S PH - 002 T - P 0.5 L	S PND - 002 T - C 0.5
製品形態：S…連鎖状	製品形態：S…連鎖状
シリーズ名	シリーズ名
適用電線範囲：002…AWG #28～#24 001…AWG #26～#22	適用電線範囲：002…AWG #28～#24 001…AWG #26～#22
表面処理：T…すずめっき	表面処理：T…すずめっき
材料：P…りん青銅	材料：C…銅合金
適合ポストのサイズ	適合ポストのサイズ
タイプ：L…低嵌合タイプ	

ハウジング


PAD P - 16 V - 1 - S
シリーズ名
部品名称：プラグハウジング
極数：10、12、14、16、20、22、24、40
難燃性表示：V…UL94V-0
補助記号
色表示：S…ナチュラル（白）、K…黒、R…赤、Y…黄、 E…青、M…緑、P…紫、L…レモンイエロー

ベース付ポスト(トップ型)

B 16 B-PADSS-1 F
組立品の形態：B…トップ型
極数：10、12、14、16、20、22、24、40
部品名称：ベース
シリーズ名
色表示：S…ナチュラル（アイボリー）、K…黒、R…赤、 Y…黄、E…青、M…緑、P…紫、 L…レモンイエロー
クリンチの有無：S…無し
ボスの有無：無し…ボス無し、1…ボス有り
補助記号


ベース付ポスト(サイド型)

S 16 B-PADSS-1
組立品の形態：S…サイド型
極数：10、12、14、16、20、24
部品名称：ベース
シリーズ名
色表示：S…ナチュラル（白）、K…黒、Y…黄、E…青、P…紫
クリンチの有無：S…無し
ボスの有無：1…ボス有り





PND CONNECTOR

2.0mmピッチ／プリント基板用コネクタ／圧着・嵌合タイプ

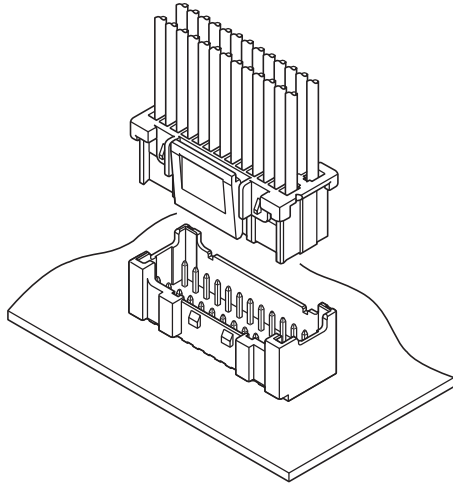


作業性に優れ、イレギュラーな外力に対しても耐力のある、強ロック仕様の高密度なディップ型基板対電線用コネクタです。

- 優れた作業性(低挿入力)
- 外力耐性と強ロック機構
- 逆挿入対策と異極種挿入対策
- 高密度
- 極性ボス

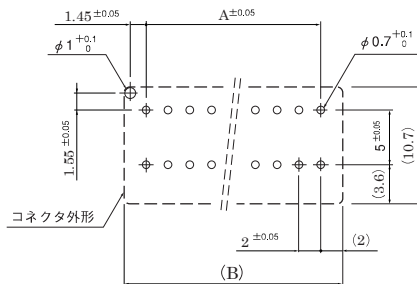

- 注1) 上図はコネクタ装着側から見た図です。
 2) 基板穴ピッチの公差は±0.05で累積しないこと。
 3) 基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

■コンタクト

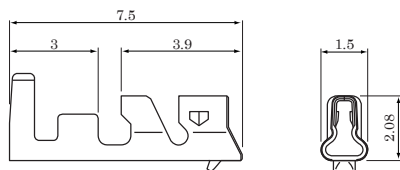

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	個数／ リール
	mm ²	AWG #		
SPND-001T-C0.5	0.13~0.33	26~22	1.0~1.5	8,000
SPND-002T-C0.5	0.08~0.22	28~24	0.76~1.5	

材 質・表面処理

銅合金・すずめっき (リフロー処理)


●RoHS2 対応品

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SPND-001T-C0.5	AP-K2N	MKS-L	MK/SPND-001-05	APLMK SPND001-05
		※MKS-SC	SC/SPND-001-05	APLSC SPND001-05
SPND-002T-C0.5		MKS-L	MK/SPAD/ND-002-05	APLMK SPAD/ND002-05
		—	—	—

- 注1) ※：ストリッパークリーンパーアプリケーション
 2) 全自動圧着機対応アプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

PND CONNECTOR

ハウジング

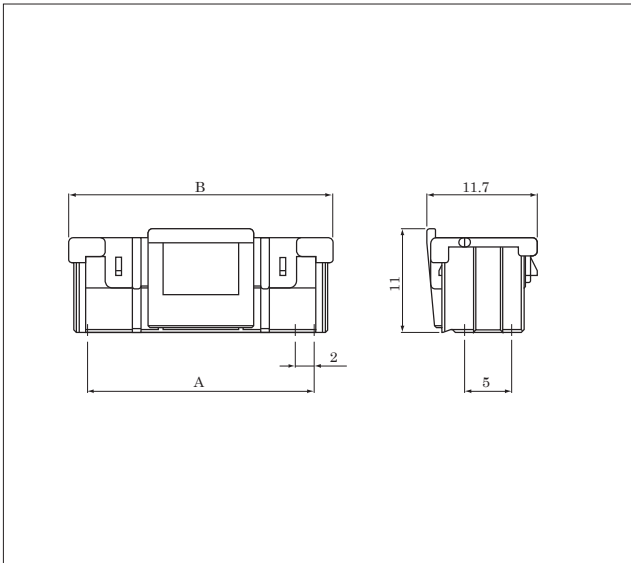


極 数	形 番	寸法 (mm)		個数/袋
		A	B	
8	PNDP-08V-Z	6.0	10.0	500
10	PNDP-10V-Z	8.0	12.0	500
12	PNDP-12V-Z	10.0	14.0	500
14	PNDP-14V-Z	12.0	16.0	500
16	PNDP-16V-Z	14.0	18.0	300
18	PNDP-18V-Z	16.0	20.0	300
20	PNDP-20V-Z	18.0	22.0	300
22	PNDP-22V-Z	20.0	24.0	300
24	PNDP-24V-Z	22.0	26.0	250
26	PNDP-26V-Z	24.0	28.0	250
28	PNDP-28V-Z	26.0	30.0	250
30	PNDP-30V-Z	28.0	32.0	150
32	PNDP-32V-Z	30.0	34.0	150
34	PNDP-34V-Z	32.0	36.0	150
36	PNDP-36V-Z	34.0	38.0	100
38	PNDP-38V-Z	36.0	40.0	100
40	PNDP-40V-Z	38.0	42.0	100
42	PNDP-42V-Z	40.0	44.0	100

材 質	
ナイロン66・UL94V-0, アイボリー	

●RoHS2 対応品

ベース付ポスト

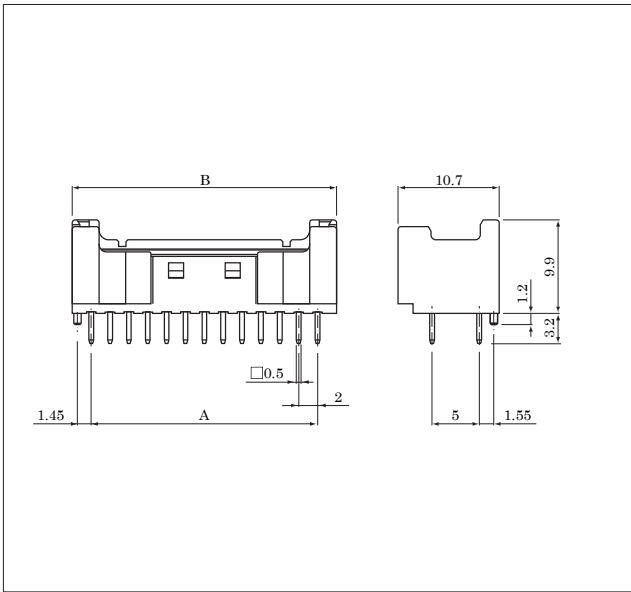


極 数	形 番		寸法 (mm)		個数/箱
	ボス有	ボス無	A	B	
8	B08B-PNDZS-1	B08B-PNDZS	6.0	10.0	736
10	B10B-PNDZS-1	B10B-PNDZS	8.0	12.0	608
12	B12B-PNDZS-1	B12B-PNDZS	10.0	14.0	512
14	B14B-PNDZS-1	B14B-PNDZS	12.0	16.0	448
16	B16B-PNDZS-1	B16B-PNDZS	14.0	18.0	416
18	B18B-PNDZS-1	B18B-PNDZS	16.0	20.0	352
20	B20B-PNDZS-1	B20B-PNDZS	18.0	22.0	320
22	B22B-PNDZS-1	B22B-PNDZS	20.0	24.0	288
24	B24B-PNDZS-1	B24B-PNDZS	22.0	26.0	288
26	B26B-PNDZS-1	B26B-PNDZS	24.0	28.0	256
28	B28B-PNDZS-1	B28B-PNDZS	26.0	30.0	224
30	B30B-PNDZS-1	B30B-PNDZS	28.0	32.0	224
32	B32B-PNDZS-1	B32B-PNDZS	30.0	34.0	192
34	B34B-PNDZS-1	B34B-PNDZS	32.0	36.0	192
36	B36B-PNDZS-1	B36B-PNDZS	34.0	38.0	192
38	B38B-PNDZS-1	B38B-PNDZS	36.0	40.0	160
40	B40B-PNDZS-1	B40B-PNDZS	38.0	42.0	160
42	B42B-PNDZS-1	—	40.0	44.0	160

材 質・表面処理	
ポスト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理） ベース：ガラス入ナイロン66・UL94V-0, アイボリー	

●RoHS2 対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。

リテーナ

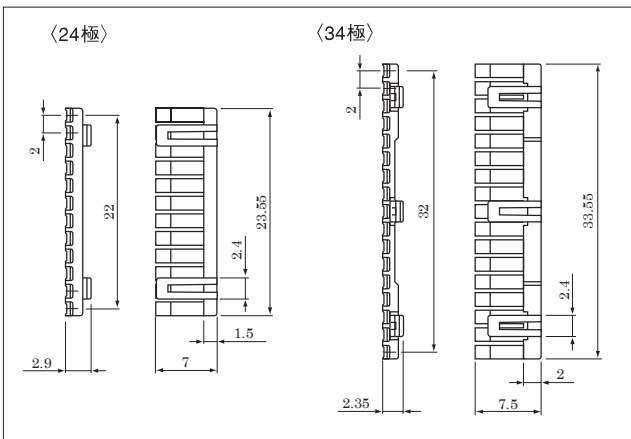

極 数	形 番	個数/袋
24	PNDS-24V-Z	1,000
34	PNDS-34V-Z	1,000

材 質	
ガラス入ナイロン66・UL94V-0, アイボリー	

●RoHS2 対応品

PND CONNECTOR

形番表示

コンタクト

	S	PND -	002	T -	C	0.5
製品形態：S…連鎖状						
シリーズ名						
適用電線範囲：001…AWG #26～#22 002…AWG #28～#24						
表面処理：T…すずめっき（リフロー処理）						
材質：C…銅合金						
端子のサイズ						

ハウジング

	PND	P -	28	V -	Z
シリーズ名					
部品名称：プラグ					
極数：8～42までの偶数					
難燃性表示：V…UL94V-0					
色表示：Z…アイボリー、K…黒、R…赤、E…青 M…緑、N…茶、PK…ピンク、D…橙					

ベース付ポスト

	B	28	B -	PND	Z	S -	1
組立品の形態：B…トップ型							
極数：8～42までの偶数							
部品名称：ベース							
シリーズ名							
色表示：Z…アイボリー、K…黒、R…赤、E…青 M…緑、N…茶、PK…ピンク、D…橙							
クリンチ表示：S…クリンチなし							
形状：なし…ボスなし、1…ボスあり							

リテーナ

	PND	S -	34	V -	Z
シリーズ名					
部品名称：リテーナ					
極数：24、34					
難燃性表示：V…UL94V-0					
色表示：Z…アイボリー					