

製品特徴・仕様

特徴・概要

■芯線サイズ：

AWG#20～#24

KV□0.2～□0.5

AVS□0.3～□0.5

■被覆外径：φ1.3～φ2.1mm

■ストリップ長さ：2.5～3.0mm

電気的性能

最大定格電圧：250V


最大定格電流：4A

材質

りん青銅、錫メッキ



molex 2.5mmピッチ ボードイン用 ターミナル

50097



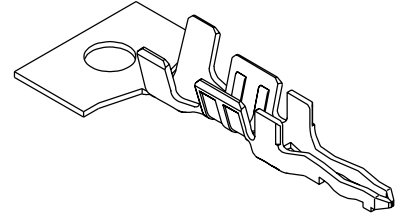


無鉛

50097

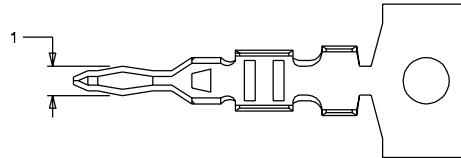

断面 Z-Z

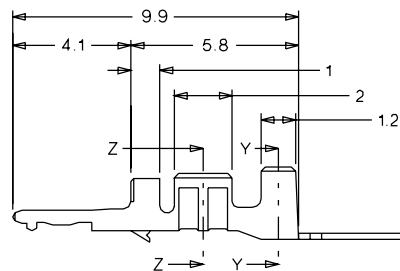

断面 Y-Y

オーダー番号・適用圧着工具番号

オーダー番号	ターミナル形状	圧着機		手動圧着工具	引抜工具	挿入工具	標準梱包数
		本体	モジュラークリンブダイ				
50097-8000	連鎖状	57275-4000	57107-3000	—	—	—	10000/1リール
50097-8100	バラ状	—	—	57118-5000	—	—	1000

手動圧着工具の場合は適用電線の仕様が多少異なります。

製品特徴・仕様

特徴・概要

■極数：2極～18極

参考データ

適合ターミナル：50097

梱包形態：ポリ袋

電気的性能

最大定格電圧：250V

最大定格電流：4A

耐電圧：AC1000V/1分間

絶縁抵抗：1000MΩ以上

材質

ナイロン66、UL94V-0


使用温度範囲

-40℃～+105℃


(通電による温度上昇分も含む)

molex 2.5mmピッチ ボードイン用 ハウジング

51035



51035

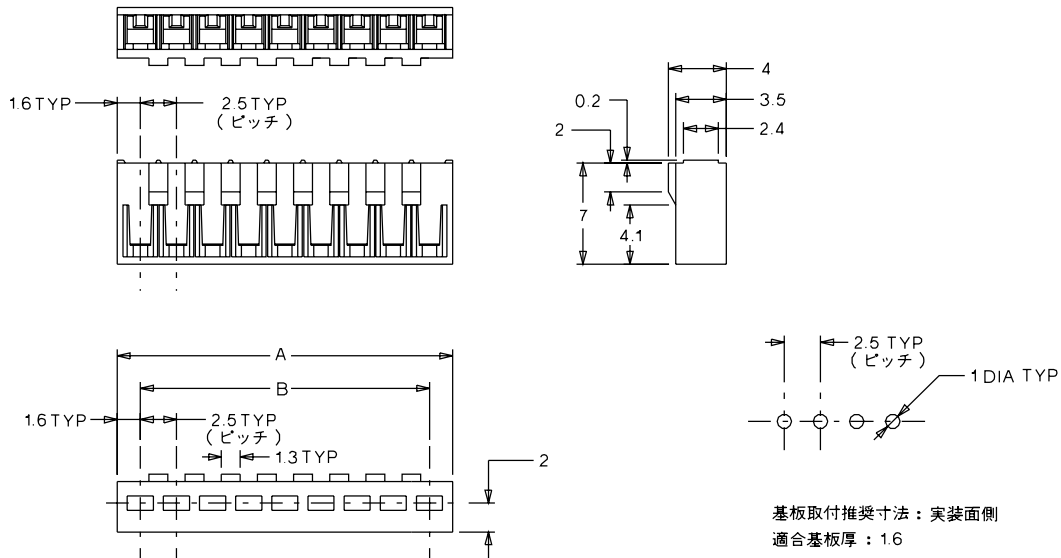

オーダー番号・寸法

極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
2	51035-0200	5.7	2.5	1000
3	51035-0300	8.2	5.0	1000
4	51035-0400	10.7	7.5	1000
5	51035-0500	13.2	10.0	1000
6	51035-0600	15.7	12.5	1000
7	51035-0700	18.2	15.0	1000
8	51035-0800	20.7	17.5	1000
9	51035-0900	23.2	20.0	500
10	51035-1000	25.7	22.5	500

極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
11	51035-1100	28.2	25.0	500
12	51035-1200	30.7	27.5	500
13	51035-1300	33.2	30.0	500
14	51035-1400	35.7	32.5	500
15	51035-1500	38.2	35.0	500
16	51035-1600	40.7	37.5	500
17	51035-1700	43.2	40.0	200
18	51035-1800	45.7	42.5	200