


1.25mmピッチ小型圧着コネクタ(UL規格認定品)

DF13シリーズ

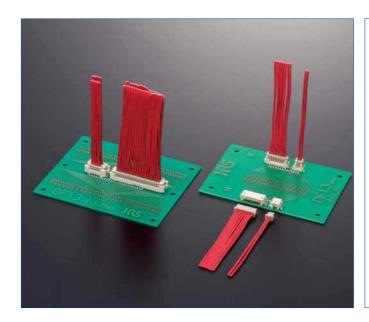

タイプ		実装方式	実装高さ(h)	
ス ト DIP レ		; · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.3mm	
ストレートタイプ	SMT		5.8mm	
ライトアン	DIP	<u> </u>	0.0000	
ライトアングルタイプ	SMT		3.6mm	

■特長

1. 小型

実装高さ5.8mmのロープロ設計です。

(SMT実装ストレートタイプ)

(ディップタイプはストレートで5.3mm、ライトアングルで 3.6mmとなります。)

(アプリケーションをご参照ください。)

2. 多極

2列タイプは40極までの多極を実現し、1列タイプに比べ実 装面積で30%の高密度化が図れます。

3. 自動実装対応

ヘッダーはバキューム吸着可能な吸着面を持つグレードを 用意しており、エンボス梱包による自動実装が可能です。 (図①をご参照ください。)

4. 小型でありながら基本機能は充実

ヘッダーはこじり防止のボックス構造となっており、誤挿 入防止対策は万全です。

また、表面実装 (SMT) ヘッダーは、はんだ剥離を防止す る補強金具付です。

(図①をご参照ください。)


5. UL規格準拠

用途

ノート型パソコン、携帯情報端末、小型OA機器、AVなどの各種民生機器

自動実装対応

吸着式自動実装機用の吸着平面を確保しています。

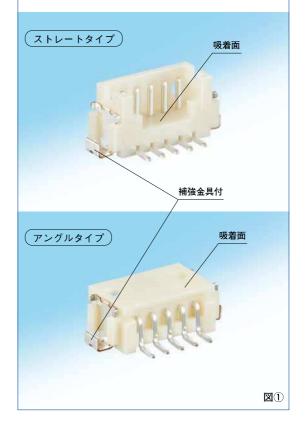

■製品規格

	定格電	定格雷流	規格	1A/pin	使用温度範囲	—35~+85℃(注1)	保存温度範囲	-10~+60°C (注2)	
			UL	1700		33 1 03 C (/±1/	小 厅/皿/文型四	10 1 100 0 (/12)	
		1 7	規格	AC/DC 150V	使用湿度範囲	20~80%(注3)	保存湿度範囲	40~70% (注2)	
		化俗电圧	UL	AC/DC 29.9V	史用业及軋曲	ZU~6U% (注3)	木1十业/支軋团	40~70% (i±2)	

項目	規格	条 件				
1.絶縁抵抗	500MΩ以上	DC 100Vで測定。				
2.耐電圧	せん絡・絶縁破壊がないこと。	AC 500Vを1分間通電				
3.接触抵抗	30mΩ以下	100mAで測定				
4.耐振性	1μs以上の瞬断がないこと。	周波数 10~55Hz、片振幅 0.75mm、3方向 2時間				
5.耐湿性	接触抵抗 30mΩ以下、絶縁抵抗 500MΩ以上	温度 40±2℃、湿度 90~95%、96時間放置				
6.温度サイクル	接触抵抗 30mΩ以下、絶縁抵抗 500MΩ以上	(-55℃:30分→5~35℃:10分→85℃:30分→5~35℃:10分)5サイクル				
7.挿抜寿命	接触抵抗 30mΩ以下	すずめっき:挿抜30回 金めっき:挿抜50回				
8.はんだ耐熱性	州能に影響する樹脂部の滚頭がないこと	デイップタイプ フロー:250℃ 10秒 手はんだ:はんだごて温度 300℃ 3秒				
8.はんだ側外が生	性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。	SMTタイプ リフロー:推奨温度プロファイルにて 手はんだ:はんだごて温度 300℃ 3秒				

(注1) 通電時の温度上昇を含みます。

●UL安全規格ファイルNo. UL: E52653

- (注2) ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表わします。 基板搭載後の無通電状態及びは、使用温湿度範囲が適用されます。
- (注3) 結露がない状態でご使用ください。
- (注4) 上記の規格は本シリーズを代表するものです。個々の正式な取り交わしは、「納入仕様書」にてお願い致します。

■材質・処理

製品	部品	材質	処 理	UL規格	RoHS2
圧着ソケット	絶縁物	ポリアミド樹脂	ベージュ色	UL94V-0	
ソケット用圧着端子	端子	り ん 青 銅	すずめっき又は金めっき		
ピンヘッダー	絶縁物	ポリアミド樹脂	ベージュ色	UL94V-0	
(ディップ)	端子	黄 銅	すずめっき		
ピンヘッダー	絶縁物	ポリアミド樹脂	ベージュ色	UL94V-0	
(SMTシングルロウ)	端子	黄銅	すずめっき又は金めっき		
(SIVIT) / / / / / / / / / / / / / / / / / /	金 具	り ん 青 銅	すずめっき		
ピンヘッダー	絶縁物	ポリアミド樹脂	ベージュ色	UL94V-0	
(SMTダブルロウ)	端子	黄 銅	すずめっき又は金めっき		
(SIMILA) MILIA)	金 具	り ん 青 銅	すずめっき		

■製品番号の構成

製品番号から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。

●コネクタ

$$\frac{\mathsf{DF13}}{\bullet} \ \frac{\#}{\bullet} \ - \frac{*}{\bullet} \ \frac{\mathsf{S}}{\bullet} \ - \ \frac{\mathsf{1.25}}{\bullet} \ \frac{\mathsf{C}}{\bullet}$$

0	シリーズ名:DF13	❸ 極数:シングルロウ:2~・	12, 14, 15 ⑤ =	1ンタクトピッチ:1.25mm
2	形状記号	ダブルロウ :10,	20, 30, 40 🛭 🔞 絹	:線部形態/端子形状
	無:標準品	4 コネクタ種別	С	:圧着ケース
	A) rame	S :シングルロウソケッ	F D	SA :ストレートディップ
	A C ボス無品	Ρ :シングルロウピン^	、ッダー D	S :ライトアングルディップ
		DS:ダブルロウソケット	· V	:ストレートSMT
		DP:ダブルロウピンヘッ	ダー H	:ライトアングルSMT


●端子


DF13 # - 2630 SCF A

1	形状記号	8	形態種別/梱包種別
	無:標準品		SCF :ソケットコンタクト・リール
	G:低挿抜品	4	めっき種別
2	適合電線サイズ		無:すずめっき
	2630: AWG#26~30		A:金めっき
	3032:AWG#30~32		

■シングルロウ ソケット









単位:mm


製品番号	HRS No.	極数	Α	В
DF13-2S-1.25C	536-0001-4	2	1.25	4.15
DF13-3S-1.25C	536-0002-7	3	2.50	5.40
DF13-4S-1,25C	536-0003-0	4	3.75	6.65
DF13-5S-1.25C	536-0004-2	5	5.00	7.90
DF13-6S-1.25C	536-0005-5	6	6.25	9.15
DF13-7S-1.25C	536-0006-8	7	7.50	10.40
DF13-8S-1.25C	536-0007-0	8	8.75	11.65


製品番号	HRS No.	極数	Α	В
DF13- 9S-1.25C	536-0008-3	9	10.00	12.90
DF13-10S-1.25C	536-0009-6	10	11.25	14.15
DF13-11S-1.25C	536-0010-5	11	12.50	15.40
DF13-12S-1.25C	536-0011-8	12	13.75	16.65
DF13-13S-1.25C	536-0012-0	13	15.00	17.90
DF13-14S-1.25C	536-0013-3	14	16.25	19.15
DF13-15S-1.25C	536-0014-6	15	17.50	20.40

⁽注1) 販売数量は1パック(100個入)単位ですので、パック単位でご注文ください。

■ダブルロウ ソケット









単位:mm


製品番号	HRS No.	極数	Α	В
DF13-10DS-1.25C	536-0550-2	10	10.40	5.00
DF13-20DS-1.25C	536-0555-6	20	16.65	11.25
DF13-30DS-1.25C	536-0560-6	30	22.90	17.50
DF13-40DS-1.25C	536-0565-0	40	29.15	23.75

(注1) 販売数量は1パック(100個入)単位ですので、パック単位でご注文ください。

■シングルロウ ストレートピンヘッダー(DIP)




●基板スルーホール径: ϕ 0.6±0.03



0,35%0,35

【仕様番号】(**),** : すずめっき (75):すずめっき、マガジン梱包




単位	:	mm
----	---	----


製品番号	HRS No.	極数	Α	В	マガジン 梱包数量
DF13-2P-1.25DSA(**)	536-0101-9 **	2	1.25	4.15	115個
DF13-3P-1.25DSA(**)	536-0102-1 **	3	2.50	5.40	89
DF13-4P-1.25DSA(**)	536-0103-4 **	4	3.75	6.65	72
DF13-5P-1.25DSA(**)	536-0104-7 **	5	5.00	7.90	61
DF13-6P-1.25DSA(**)	536-0105-0 **	6	6.25	9.15	52
DF13-7P-1.25DSA(**)	536-0106-2 **	7	7.50	10.40	46
DF13-8P-1.25DSA(**)	536-0107-5 **	8	8.75	11.65	41


製品番号	HRS No.	極数	Α	В	マガジン 梱包数量
DF13- 9P-1.25DSA(**)	536-0108-8 **	9	10.00	12.90	37個
DF13-10P-1.25DSA(**)	536-0109-0 **	10	11.25	14.15	34
DF13-11P-1.25DSA(**)	536-0110-0 **	11	12.50	15.40	31
DF13-12P-1.25DSA(**)	536-0111-2 **	12	13.75	16.65	29
DF13-13P-1.25DSA(**)	536-0112-5 **	13	15.00	17.90	27
DF13-14P-1.25DSA(**)	536-0113-8 **	14	16.25	19.15	25
DF13-15P-1.25DSA(**)	536-0114-0 **	15	17.50	20.40	23

- (注) 仕様番号「無」の販売数量は1パック(100個人)単位ですので、パック単位でご注文ください。
- (注) マガジン梱包品は、マガジン梱包数量の倍数にてご注文ください。

■シングルロウ ライトアングルピンヘッダー(DIP)





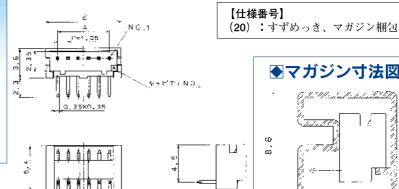



HRS No.

536-0158-6 20

536-0159-9 20

536-0160-8 20

536-0161-0 20

536-0163-6 20

536-0164-9 20

極数

9

11

12

14

製品番号

DF13- 9P-1.25DS(20)

DF13-10P-1.25DS (20)

DF13-11P-1.25DS(20)

DF13-12P-1.25DS(20)

DF13-14P-1.25DS(20)

DF13-15P-1.25DS(20)



単位:mm

В

10.00 12.90 37個

12.50 15.40 31

13.75 16.65 29

16.25 19.15 25

15 | 17.50 | 20.40 | 23


10 11.25 14.15 34

HRS No.	極数	Α	В	マガジン 梱包数量
536-0151-7 20	2	1.25	4.15	115個
536-0152-0 20	3	2.50	5.40	89
536-0153-2 20	4	3.75	6.65	72
536-0154-5 20	5	5.00	7.90	61
536-0155-8 20	6	6.25	9.15	52
536-0156-0 20	7	7.50	10.40	46
536-0157-3 20	8	8.75	11.65	41
	536-0151-7 20 536-0152-0 20 536-0153-2 20 536-0154-5 20 536-0155-8 20 536-0156-0 20	536-0151-7 20 2 536-0152-0 20 3 536-0153-2 20 4 536-0154-5 20 5 536-0155-8 20 6 536-0156-0 20 7	536-0151-7 20 2 1.25 536-0152-0 20 3 2.50 536-0153-2 20 4 3.75 536-0154-5 20 5 5.00 536-0155-8 20 6 6.25 536-0156-0 20 7 7.50	536-0151-7 20 2 1.25 4.15 536-0152-0 20 3 2.50 5.40 536-0153-2 20 4 3.75 6.65 536-0154-5 20 5 5.00 7.90 536-0155-8 20 6 6.25 9.15 536-0156-0 20 7 7.50 10.40

DF13-8P-1.25DS(20)	536-0157-3 20	8	8.75	11.65	41			
(注)マガジン梱包品に	は、マガジン梱包	数量の	倍数	にてこ	注文	くださ	, j °	


■シングルロウ ストレートヘッダー (SMT) (3ウォールタイプ・エンボス吸着対応)







●推奨基板パターン図



(注1) 部にパターンがあり、レジストが 行なわれていない場合、コネクタ端子 と接触する可能性がありますのでご注 意ください。

本ピンヘッダーは3ウォールタイプ形状で、エンボスの吸着面を有しており、吸着による自動実装が可能です。

【仕様番号】(**),**

(21):すずめっき、エンボス梱包(51):金めっき、エンボス梱包

単位:mm

製品番号	HRS No.	極数	Α	В	С	D	Е	F	エンボス 幅
DF13C- 2P-1.25V (**)	536-0401-2 **	2	1.25	4.15	7.15	5.65	1.95	2.20	16
DF13C- 3P-1.25V (**)	536-0402-5 **	3	2.50	5.40	8.40	6.90	3.20	3.45	16
DF13C- 4P-1.25V (**)	536-0403-8 **	4	3.75	6.65	9.65	8.15	4.45	3.10	24
DF13C- 5P-1.25V (**)	536-0404-0 **	5	5.00	7.90	10.90	9.40	5.70	4.35	24
DF13C- 6P-1.25V (**)	536-0405-3 **	6	6.25	9.15	12.15	10.65	6.95	5.60	24
DF13C- 7P-1.25V (**)	536-0406-6 **	7	7.50	10.40	13.40	11.90	8.20	6.85	24
DF13C- 8P-1.25V (**)	536-0407-9 **	8	8.75	11.65	14.65	13.15	9.45	8.10	24
DF13C- 9P-1.25V(**)	536-0408-1 **	9	10.00	12.90	15.90	14.40	10.70	9.35	24
DF13C-10P-1.25V (**)	536-0409-4 **	10	11.25	14.15	17.15	15.65	11.95	10.60	24
DF13C-11P-1.25V (**)	536-0410-3 **	11	12.50	15.40	18.40	16.90	13.20	11.85	32
DF13C-12P-1.25V (**)	536-0411-6 **	12	13.75	16.65	19.65	18.15	14.45	13.10	32
DF13C-14P-1.25V (**)	536-0413-1 **	14	16.25	19.15	22.15	20.65	16.95	15.60	32
DF13C-15P-1.25V (**)	536-0414-4 **	15	17.50	20.40	23.40	21.90	18.20	16.85	44


(注1) エンボス梱包品は、リール数にてご注文ください。(1リール:1000個梱包)


■シングルロウ ライトアングルピンヘッダー (SMT)

(4ウォールタイプ・エンボス吸着対応)

●推奨基板パターン図







【仕様番号】(**),**


(21) : すずめっき、エンボス梱包(51) : 金めっき、エンボス梱包


単位:mm


製品番号	HRS No.	極数	Α	В	С	D	エンボス 幅
DF13A- 2P-1.25H(**)	536-0301-8 **	2	1.25	4.15	7.15	5.65	16
DF13A- 3P-1.25H(**)	536-0302-0 **	3	2.50	5.40	8.40	6.90	16
DF13A- 4P-1.25H(**)	536-0303-3 **	4	3.75	6.65	9.65	8.15	24
DF13A- 5P-1.25H(**)	536-0304-6 **	5	5.00	7.90	10.90	9.40	24
DF13A- 6P-1.25H(**)	536-0305-9 **	6	6.25	9.15	12.15	10.65	24
DF13A- 7P-1.25H(**)	536-0306-1 **	7	7.50	10.40	13.40	11.90	24
DF13A- 8P-1.25H(**)	536-0307-4 **	8	8.75	11.65	14.65	13.15	24
DF13A- 9P-1.25H(**)	536-0308-7 **	9	10.00	12.90	15.90	14.40	24
DF13A-10P-1.25H(**)	536-0309-0 **	10	11.25	14.15	17.15	15.65	24
DF13A-11P-1.25H(**)	536-0310-9 **	11	12.50	15.40	18.40	16.90	32
DF13A-12P-1.25H(**)	536-0311-1 **	12	13.75	16.65	19.65	18.15	32
DF13A-14P-1.25H(**)	536-0313-7 **	14	16.25	19.15	22.15	20.65	32
DF13A-15P-1.25H(**)	536-0314-0 **	15	17.50	20.40	23.40	21.90	44

(注1) エンボス梱包品は、リール数にてご注文ください。(1リール:1000個梱包)

■ダブルロウ ストレートピンヘッダー (SMT) (4ウォールタイプ・エンボス吸着対応)















●推奨基板パターン図



(注1) ② 部にパターンがあり、 レジストが行なわれてい ない場合、コネクタ端子 と接触する可能性があり ますのでご注意ください。

【仕様番号】(**),**

(22) : すずめっき、エンボス梱包(52) : 金めっき、エンボス梱包

単位:mm


HRS No.	製品番号	極数	Α	В	С	仕様 (2 1)	仕様 (51)	エンボス 幅
DF13EA-10DP-1.25V (**)	536-0570-0 **	10	12.10	5.00	8.70	0	0	24
DF13EA-20DP-1.25V (**)	536-0571-0 **	20	18.35	11.25	14.95	0	0	32
DF13EA-30DP-1.25V (**)	536-0572-0 **	30	24.60	17.50	21.20	0	0	44
DF13EA-40DP-1.25V (**)	536-0573-0 **	40	30.85	23.75	27.45	_	0	44

(注1) リール数にてご注文ください。(1リール:1000個梱包)


(注2) 吸着用のキャップが付きます。

■圧着端子

DF13



●DF13G



リール端子(1リール 10,000本巻き)

製品番号	HRS No.	処理 適合電線(すずめっき軟銅線)(注1							
表印笛与	TINO INU.	处理	ULスタイル	電線サイズ	芯線構成	芯線断面積	被覆外径		
			1061	AWG#26	7本/ φ 0.16mm	0.141mm ²	0.56~		
DF13-2630SCF	536-0300-5	_	1571	AWG#28	7本/ φ 0.127mm	0.089mm ²	1.0mm		
		すずめっき	1371	AWG#30	7本/ φ 0.1mm	0.055mm ²	1.011111		
DF13-3032SCF	536-0299-8		1061	AWG#30	7本/ ø 0.1mm	0.055mm ²	0.52~		
DI 13-3032301	330-0299-0		1571	AWG#32	7本/ φ 0.08mm	0.035mm ²	0.8mm		
		金めっき	1061	AWG#26	7本/ ø 0 16mm	0.141mm ²	0.56~		
DF13-2630SCFA(04)	536-0298-5 04		1571	AWG#28	7本/ φ 0.127mm	0.089mm ²	1.0mm		
			金めっき	15/1	ਰ	AWG#30	7本/ φ 0.1mm	0.055mm ²	1.0111111
DF13-3032SCFA	536-0641-6			1061	AWG#30	7本/ φ 0.1mm	0.055mm ²	0.52~	
DI 13-3032301 A	330-0041-0		1571	AWG#32	7本/ φ 0.08mm	0.035mm ²	0.8mm		
DF13G-2630SCF			1061	AWG#26	7本/ ø 0.16mm	0.141mm ²	0.56~		
(低挿抜品)	536-0643-1	すずめっき	1571	AWG#28	7本/ ø 0.127mm	0.089mm ²	1.0mm		
(IEC1117X DD)			13/1	AWG#30	7本/ φ 0.1mm	0.055mm ²	1.0111111		
DF13G-2630SCFA		20SCEA	-A 1 10e		1061	AWG#26	7本/ φ 0.16mm	0.141mm ²	0.56~
(低挿抜品)	536-0642-9	金めっき	1571	AWG#28	7本/ φ 0.127mm	0.089mm ²	1.0mm		
(1201中1次口口)			13/1	AWG#30	7本/φ0.1mm	0.055mm ²	1.011111		

(注1) 適合電線以外の電線をご使用の際は、弊社営業担当へご相談ください。

●適用圧着工具

種類	製品番号	HRS No.	適合電線(注5)	適合コンタクト
ヒロセ電機製 圧着機対応	AP105-DF13-2630S	901-4531-9	UL1571 UL1061	DF13-2630SCF/SCFA(04) DF13G-2630SCF/SCFA
圧屑機刈心 アプリケータ	AP105-DF13-2630S-S	901-4555-7	(注4)	DF13G-26303CF/3CFA
7.5.55	AP105-DF13-3032S	901-4552-9	UL1571	DF13-3032SCF/SCFA
各社圧着機 対応アプリケータ	AP109A-DF13-2630S	901-4562-2	UL1571 UL1061	DF13-2630SCF/SCFA(04) DF13G-2630SCF/SCFA
(注3)	AP109A-DF13-2630SS	901-4557-2	(注4)	DF 13G-20303CF/3CFA
ヒロセ電機製 圧着機本体	CM-105C	901-0001-0	_	_
ハンドツール	DF13-TB2630HC	550-0256-1	UL1571	DF13-2630SCF(注6)
抜き工具	DF-C-PO(B)	550-0179-2	_	DF13-2630SCF/SCFA (04) DF13G-2630SCF/SCFA DF13-3032SCF/SCFA

- (注1) 圧着作業につきましては、「圧着品質基準書 (ATAD-H0895-00、ATAD-H0953-00)」、「圧着条件表」に則り実施してください。
 (注2) 弊社指定の工具以外が原因で発生した問題につきましては、保証の対象外となります。
 (注3) 客社圧着機対応アプリケータ (AP109Aタイプのアプリケータ) については、ヒロセ電機製圧着機本体 [CM-105C] ではご使用出来ません。
 アプリケータをご使用される際は取り付け用アタッチメントが別途必要になります。アタッチメントのお問い合わせは各圧着機メーカー様へお願いします。
 (注4) 細線タイプアプリケータになります。
 (注5) 適合電線は表に記載されたものに限ります。表記載以外の電線に関しては弊社営業担当までお問合せください。
- (注6) ハンドツールには、リール端子をキャリア付きで連カットして使用します。適合コンタクトは表に記載されたものに限ります。

【ケーブル付き圧着端子



●製品番号の構成

製品番号から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。

DF13-2630S

● 使用圧着端子の製品番号	3 使用電線サイズ	⑤ 電線色
DF13-2630S : DF13-2630SCF	26 : AWG#26	9:白色
2 電線種類	4 圧着位置/端末処理	⑥ 電線長さ
1 : UL1571	A:両端圧着	300 : 300mm

製品番号	HRS No.	数量	処理		
DF13-2630S1-26A9-300(05)	536-9001-0 05	1パック100本入	すずめっき		

(注1)販売数量は1パック(100本入り)単位ですので、パック単位でご注文ください。

●圧着時の注意事項

■圧着加工を始める前に必要なもの

ハーネス作業を始める前に、以下の作業関係書類が必要となります。(●が必要書類) 下記書類が揃っていない場合は、弊社営業担当にご要求ください。

書類名称	記載内容	自動機圧着	手動工具圧着	備考
①圧着機本体取扱説明書	プレス本体の説明	•	_	プレス本体購入時に同梱されております。
②アプリケータ取り扱い説明書	圧着作業方法	•	_	
③アプリケータスペア部品表	アプリケータ取付説明	•	_	│ ├アプリケータ購入時に同梱されてお
④圧着条件票	クリンプハイト 引張強度規格値	•	_	アフリケーダ購入時に同梱されてわります。
⑤圧着品質基準書	圧着状態各種基準	•	_	
⑥手動圧着工具取り扱い説明書	圧着作業方法 クリンプハイト 引張り強度規格値	_	•	手動圧着工具購入時に同梱されております。

■工具

圧着加工する場合は、弊社指定の工具をご使用ください。

- *弊社指定工具以外の圧着加工品につきましては品質保証致しかねます。
- *圧着機・アプリケータは取扱説明書を用意しています。作業を行う前には必ず取扱説明書を熟読の上、作業を実施ください。

■適用電線

使用される電線が適用範囲内であることをご確認ください。 推奨以外の電線のご使用をお考えの場合は、弊社営業担当へご相談ください。

【注意事項】


- ・圧着コネクタに適用できる電線は、原則、すずめっき軟銅撚り線となります。
- ・単線、ポリエステル糸等が介在する電線およびすずコート線の圧着は避けてください。
- ・電線2本を一緒に圧着することは避けてください。
- ・同じ電線を使用してもすずめっき端子、金めっき端子でクリンプハイト(注1)設定値が異なる場合があります。
- ・同じ計算断面積でも芯線構成の違いでクリンプハイト(注1)設定値が異なる場合があります。
- (注1) クリンプハイトは圧着品質を決める重要な項目です。弊社ではクリンプハイトの最適値を精度よく設定する為に電線ごとに圧着試験を行い、最適値を設定しております。

●アプリケーション図


	SMT(1列品)	DIP(1列品)	SMT(2列品)
ライトアングル	DF13A-*P-1.25C	DF13-*S-1.25C (6.4) (6.4) (6.4) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9)	SMTタイプ(2列品)の ライトアングル品は有りません。
ストレート	DF13-~S-1.25C P=13C-*P-1.25V(**)	DF13 +P-1, 250 DF13 +P-1, 2505A(**)	0:13-x08-1.250 0:13-x08-1.250(**)

●エンボステープキャリア寸法図(JIS-C-0806準拠)


●DF13C-*P-1.25V(**)

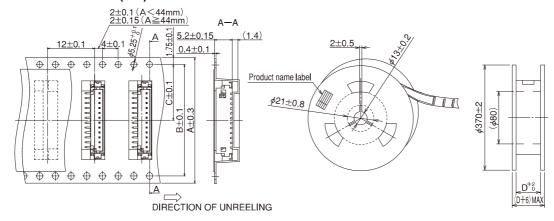

●DF13A-*P-1.25H(**)

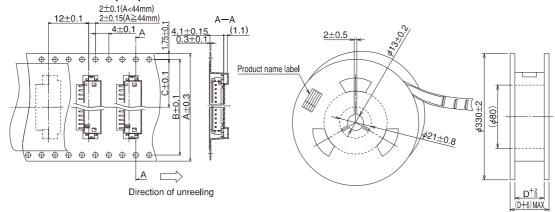

●DF13EA-*DP-1.25V(**)

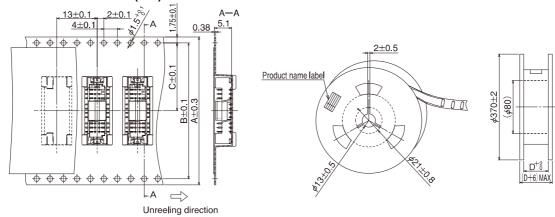

単位:mm


					· · · · · · · · · · · · · · · · ·
製品種別 寸法	極数	А	В	С	D
	2、3	16		7.5	16.4
DF13C-*P-1.25V(**)	4~10	24		11.5	24.4
DF13A-*P-1.25H(**)	11~14	32	28.4	14.2	32.4
	15	44	40.4	20.2	44.4

(注)13極はシリーズ化されていません。

単位:mm

製品種別 寸法	極数	Α	В	С	D
DF13EA-*DP-1.25V(**)	10	24	· 	11.5	24.4
	20	32	28.4	14.2	32.4
	30~40	44	40.4	20.2	44.4

●使用上のご注意

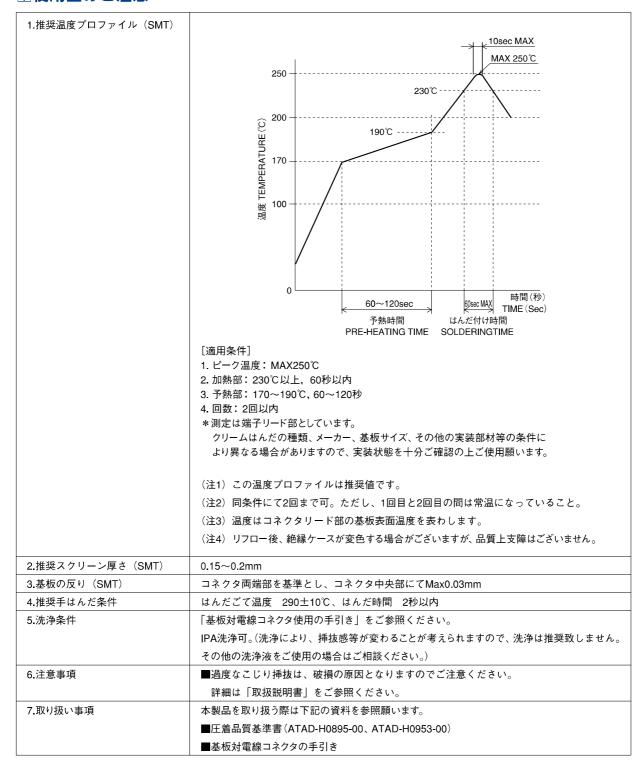

●取扱い説明書

<挿入時の注意事項>


つかみかたについて

(方法) ケーブルの根元を軽く握り、指先でコネクタを押すようにして 挿入してください。

挿入角度について

【注意】 30°以上傾けた状態での斜め挿入はしないでください。 端子変形、ケース破損の原因となります。

(方法) コネクタを水平にして挿入してください。



<抜去時の注意事項>


つかみかたについて


(方法) 全ケーブルが均等に引かれるようにケーブルをつかみ、 引き抜いてください。

抜去角度について

【注意】 30°以上傾けた状態での斜め抜去はしないでください。 端子変形、ケース破損の原因となります。

コネクタを水平にして抜去してください。





営業本部 神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目6番3号 電話 045-620-3491 (代表)